# VQR71RS

| | |
|---|---|
| **Keittiöaltaan materiaali** | Ruostumaton teräs |
| **Altaan tyyppi** | Hitsattu allas |
| **Altaiden määrä** | 1 |
| **EAN-koodi** | 8017709208998 |



## Estetiikka

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetiikka** | Universaali | **Kalusteeseen sijoitettava** | Matala profiili |
| **Väri** | Ruostumaton teräs | **Logo** | Kohokuvioitu |
| **Pinnan viimeistely** | Harjattu | **Hanan paikka** | 2 hanapaikkaa |
| **Sarja** | Mira | | |


| | Altaan tyyppi | Altaan mitat, L x K x S (mm) | Altaan leveys (mm) | Altaan kulman säde | Ylivuotoallas | Siivilän paikka altaassa | Altaan siivilän mitat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulho | Vähimmäissäde | 710 x 400 x 200 | 200 | 15 | Kyllä, pinta-asennettava | Seinän sijainti | 3,5" |

## Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tuotteen mitat (mm)** | 201x775x500 mm | **Hanan aukon halkaisija** | 35 mm |
| **Leikattujen kohtien mitat (mm)** | 750 X 470 mm | **Popup-komento** | Kyllä, yksi |
| | | **Popup-komennon tyyppi** | Neliömäinen |
| **Korkeus työtasosta** | 4 mm | **Kiinnikkeiden määrä** | 10 |
| **Kalusteisiin sijoitettava** | 80 cm | **Kiinnikkeiden tyyppi** | Vakio |
| **Poistoaukko** | Kyllä | | |

## Mukana tulevat lisävarusteet

| | |
|---|---|
| **Asennussarja** | Siivilä, Sifoni ja DW-liitte,<br>Kiinnikkeet, Tiiviste,<br>Automaattinen ponnahdus |

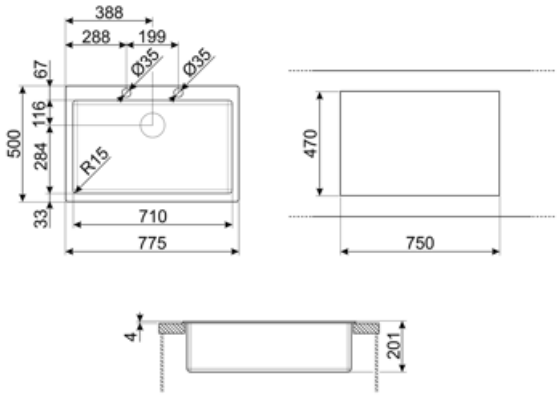

## Compatible Accessories



**3712**

Yhden altaan pesualtaan vesilukko (astianpesukoneliitäntä sisältyy)



**3713**

Kahden altaan pesualtaan vesilukko (astianpesukoneliitäntä sisältyy)



**DB34**

Ruostumattomasta teräslangasta valmistettu kori altaille, joiden mitta 340*400 mm



**KITFD050**

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



**KITFD075**

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



**KITFD100**

Jätemylly 1 HV Moottori: 1 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



**KITSLTRND1**

Automaattinen pop pop (pyöreä nuppi) 1 altaan tasassa ja vakio ylivuoto pyöreä jätesarja



**STABMIX**

hanojen tuki

## Symbols glossary




Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen




Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5



Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm.

## Benefit (TT)

**Yksittäinen kulho**

Yksittäinen kulho lisää muunneltavuutta, kapasiteettia ja tilan optimointia

**Kaksinkertainen hanan reikä**

Tiskiallas on helposti käännettävissä, joten sen avulla on mahdollista luoda minkä tahansa keittiön kokoonpano

**Pop-up-komento**

Pop-up-komennon avulla tiskialtaan viemärin voi avata ja sulkea kauko-ohjauksella yksinkertaisella eleellä ilman, että tulppaan tarvitsee koskea suoraan, mikä lisää mukavuutta ja hygieniaa keittiössä

**Double hole**

Double-hole for direct installation of the tap on the sink and greater flexibility of use.