

VR12S3434

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca saldata
Numero vasche	2
Codice EAN	8017709308124



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Filotop, Flat, Sottotop
Serie	Mira	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Non forato
Finitura	Spazzolato		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	12	Si, perimetrale	A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	12	Si, a filo	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso	1 mm	Misura mobile incasso	80, 90 cm
Dimensioni del prodotto (mm)	201x740x440 mm	Larghezza cavallotto	25 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	730*430 mm	Numero ganci	10
Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	700*400 mm	Tipologia ganci	Ganci standard + sottotop
Altezza da top cucina	1 mm		

Dotazione Accessori Inclusi




**Dotazione accessori
montaggio**

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio, Silicone

Piletta integrata flat

Si

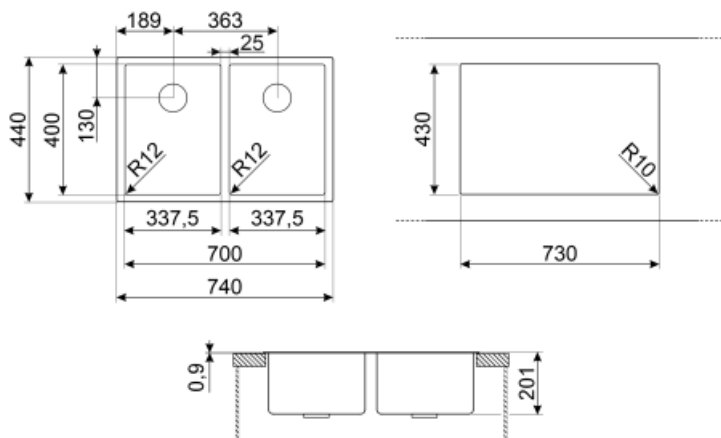

Accessori non inclusi



KITPUSH

Pop up automatico 1 vasca in AISI304 con comando push SOLO per vasche con piletta integrata R12



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



CB25MN







Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

Glossario simboli

	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.		Indica la profondità della vasca.
	Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.		Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.
	Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.		Una piletta di scarico in acciaio completamente integrata nel lavello che, oltre a conferire un aspetto elegante, garantisce igiene e sicurezza durante la preparazione dei cibi. Il design della nuova piletta è ergonomico e più facile da estrarre.