

# VR12S4040

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca saldata
Numero vasche	2
Codice EAN	8017709308131



## Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Filotop, Flat, Sottotop
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Spazzolato	Forato / predisposto per foratura	Non forato
Serie	Mira		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	400 x 400 x 200	200	12	Si, perimetrale	A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	1	400 x 400 x 200	200	12	Si, a filo	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	1 mm	Misura mobile incasso	90, 100 cm
Dimensioni del prodotto (mm)	201x840x440 mm	Larghezza cavallotto	25 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	830x430 mm	Numero ganci	10
Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	800x400 mm	Tipologia ganci	Ganci standard + sottotop
		Possibilità di installare il tritarifiuti	No

Raggio angolare foro incasso sottotop 12 mm  
 Altezza da top cucina 1 mm

## Dotazione accessori Inclusi



<b>Dotazione accessori montaggio</b>	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Silicone	<b>Piletta integrata flat</b>	Sì
--------------------------------------	--	-------------------------------	----

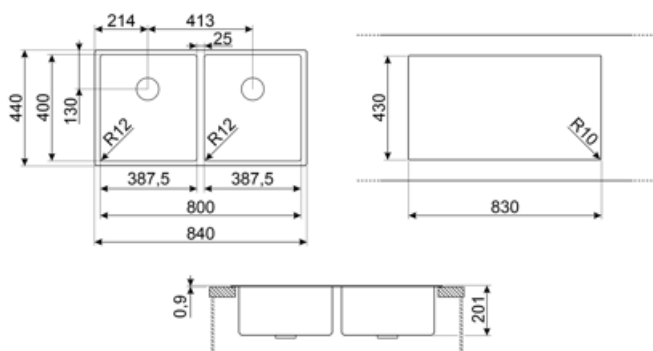

## Accessori Compatibili



### CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



### COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



### COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



### CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



### COL19H









Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



### KITPUSH

Pop up automatico 1 vasca in AISI304 con comando push SOLO per vasche con piletta integrata R12

## Glossario simboli

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.   |  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.  |
|  | Indica la profondità della vasca.  |  | Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.  |
|  | Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.  |  | Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie. |
|  | Una piletta di scarico in acciaio completamente integrata nel lavello che, oltre a conferire un aspetto elegante, garantisce igiene e sicurezza durante la preparazione dei cibi. Il design della nuova piletta è ergonomico e più facile da estrarre. |  | Su questo lavello non è possibile installare il tritarifiuti  |