

# VR12S70RS

Material der Spüle	Edelstahl
Beckenart	Geschweißtes Becken
Anzahl der Spülbecken	1
EAN-Code	8017709308162



## Ästhetik



Ästhetik	Neutral	Montageart	Flächenbündig, Flachrahmen für Auflage - Randhöhe 1mm
Serie	Mira	Markenlogo	Geprägt
Farbe	Edelstahl	Hahnlochbohrung	2
Oberfläche	Gebürstet		

	Art des Beckens	Abmessungen Becken BxTxH (mm)	Tiefe Becken (mm)	Eckradius Becken	Beckenüberlauf	Position Beckenablauf	Korbventil
Becken	Minimalradius	700 x 400 x 200	200	12	Beckenbündig	Hinten	3 ½"

## Technische Eigenschaften




Abmessungen der Spüle HxBxT (mm)	201x750x510 mm	Ø Hahnlochbohrung	35 mm
Abmessungen Ausschnitt BxT (mm)	735*495 mm	Exzenter-Ablauffunktion	1 Becken
Randhöhe	1 mm	Typ Exzenter-Ablauffernbedienung	Druckknopf
Nischenmaß	80 cm	Anzahl der Befestigungshaken	11
Hahnlochbohrung	Ja	Art der Befestigungshaken	Auflage

## Serienzubehör



<p><b>Serien-Montagezubehör</b></p>	<p>Ab- und Überlaufgarnitur, Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungshaken, Druckknopf-Exzenter- Ablauffernbedienung</p>	<p><b>Integrierte Ab- und Überlaufgarnitur</b></p>	<p>Ja</p>
-------------------------------------	--	--	-----------

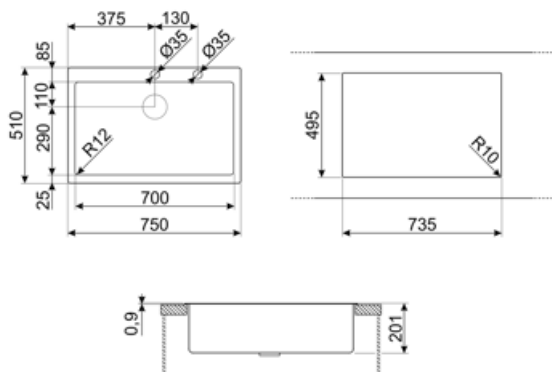

## Sonderzubehör



### CB25MN

HPE-Schneidebrett in Schwarz-Matt, spülmaschinengeeignet, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x250x12 mm



### COL19

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x26 mm



### COL36

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 418x280x12 mm



### CB28QU

HPE-Schneidebrett in Oak, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 418 x 280 x 12 mm.



### COL19H

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x100 mm



### KITPUSH

Exzenter-Ablauffernbedienung aus Edelstahl mit Druckknopf für Becken R12 mm.

---

## Symbols glossary (TT)

---



Cupboard width required for sink installation



Sink depth - depending on the model, the depth can be from 13 to 24,5



Flat: Installation of product with flat edge.



Flush-fitted installation: Models of sinks/hobs which are integrated flush with the tabletop of a kitchen unit.



A unique waste kit totally integrated with the sink gives an elegant effect and guarantees greater hygiene with the continuous surface allowing you to combine convenience with total safety during the food preparation. The new plug design is ergonomic and it's easier to extract.

---

## Benefit (TT)

---

### **Einzelbecken**

Einzelbecken für größere Flexibilität, mehr Fassungsvermögen und optimale Raumnutzung.

### **Armaturbohrung**

Möglichkeit einer Armaturbohrung für die direkte Installation des Wasserhahns auf dem Spülbecken, für eine größere und aufgeräumtere Arbeitsfläche.

### **Doppelte Armaturbohrung**

Das Spülbecken ist leicht reversibel, wodurch sich jede Art von Küchenkonfiguration realisieren lässt.

### **Pop-up-Bedienung**

Die Pop-up-Bedienung ermöglicht das Öffnen und Schließen des Spülbeckenauslaufs aus der Ferne mit nur einer einfachen Bewegung, ohne den Stöpsel direkt berühren zu müssen – für mehr Komfort und Hygiene in der Küche.

### **Pop-up-Bedienung mit Push-Control**

Attraktive und moderne Pop-up-Bedienung mit Push-Control für höheren Komfort in der Küche

Mit dem praktischen automatischen Pop-up-Kit mit integriertem Push-Control genügt ein einziger Tastendruck, um den Ablauf zu steuern, der sich automatisch öffnet und schließt – für mehr Komfort und Hygiene.

### **Integriertes flächenbündiges Abfallset**

Integriertes flächenbündiges Abfallset zur Maximierung der Effizienz in Ihrer Küche.

Das vollständig integrierte flächenbündige Abfallset aus Edelstahl gewährleistet Hygiene und Sicherheit bei der Lebensmittelzubereitung und verleiht dem Spülbecken gleichzeitig ein elegantes Erscheinungsbild.