

VR78S

Mosogató anyaga

Típus

Tálok száma

EAN kód

Rozsdamentes acél

Hegesztett medence

1

8017709137335



Design család



Esztétika	Univerzális	Beépített típus	Szabvány
Serie	Mira	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Félmedence	Igen
Felületkezelés	Szatén	pohárcsepegtető	
		Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	2 csaplyuk

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Legkisebb sugár	780 x 350 x 200	200	10	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



A termék méretei (mm)	200x900x510 mm	Felugró vezérlő	Igen, szimpla.
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	850 X 480 mm	Felugró vezérlő típusa	Kockás
Magasság a pultról	8 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Alapegység mérete	90 cm	Kapcsok száma	12
Csaplyuk	1	A kapcsok típusa	Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok


Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés,
Automatikusan felugró
kerek forgókapcsolóval

Üvegtábla

2

Gyümölcsmosó betét

Igen

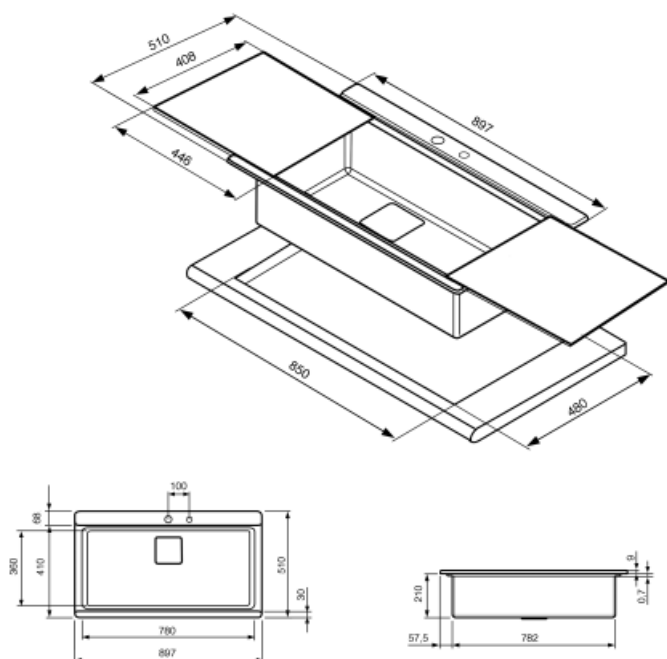

Not included accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csaptelep stabilizátor



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



CVB40N2

LINEA fekete csúszó üveg és
rozsdamentes acél vágódeszka 450 x
400 mm (2 db készletenként)

Symbols glossary (TT)



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához