VSGX860CT

Materiale	Composito
Tipologia	Vasca composito
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709282387



Estetica

Estetica	Universale	**Logo**	Applicato
Colore	Cemento	**Altri colori disponibili**	Nero, Bianco
Serie	Quadra	**Forato / predisposto per foratura**	Predisp.
Tipo incasso	Standard		

	Tipologia vasca dx	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	796 x 386 x 200	200	6	Si, perimetrale	A parete	3.5"


Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche materiale composito	Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli schock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV	**Misura mobile incasso**	90 cm
		Foro miscelatore	1
		Diametro foro miscelatore	35 mm
		Numero ganci	8
		Tipologia ganci	Standard
Profondità invaso (mm)	5		
Dimensioni del prodotto (mm)	200x860x510 mm		
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	840 x 480 mm		

Raggio angolare foro incasso sottotop	15 mm
Altezza da top cucina	10 mm

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio	**Tagliere HPL quercia**	Sì

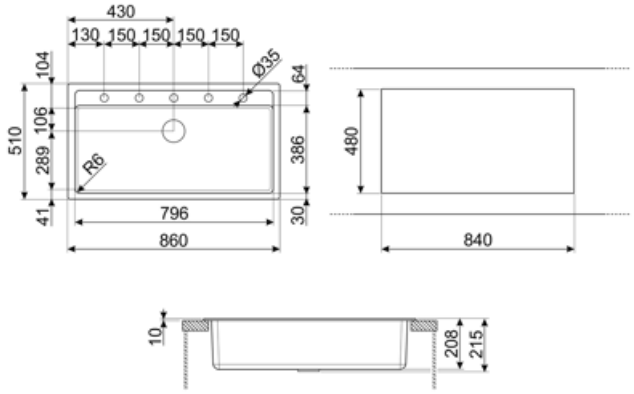

Accessori Compatibili



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

Prodotti alternativi



VSGX860MN

Colore: Nero

Glossario simboli



Antibatterico



Antigraffio



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Facile da pulire



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Resistente agli shock termici



Protezione UV, non scolorisce nel tempo.