

VSGX860CT

Materiał	Kompozyt
Typ	Kompozytowy
Liczba komór	1
Kod EAN	8017709282387



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Logo	Wstawiane
Kolor	Cement	Dostępne wersje kolorystyczne	Czarny, Biały
Seria	Quadra	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	Przygotowany
Typ zabudowy	Standard		

	Rodzaj komory prawej	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia prawej komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora prawa	Minimalny promień	796 x 386 x 215	215	6	Tak, na równi z blatem	Na ścianie	3.5"

Specyfikacja techniczna




Charakterystyka materiału kompozytowego	Ociekacz, Łatwy do czyszczenia, Powłoka odporna na zarysowania, Odporny na różnice termiczne, Odporny na wysokie temperatury, Uszczelka, Odporny na promieniowanie UV	Instalacja w podstawę	90 cm
		Otwór na baterie	1
		Średnica otworu na baterie	35 mm
		Liczba klipsów	8
		Rodzaj klipsów	Standard
Grubość ramki	5		

Wymiary produktu (mm)	215x860x510 mm
Wymiary wycięcia w blacie	840 x 480 mm
Promień otworu	15 mm
Wysokość od blatu kuchennego	10 mm

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montażu	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu	Dębową deskę do krojenia z HPL	Tak
----------------------	---	--------------------------------	-----

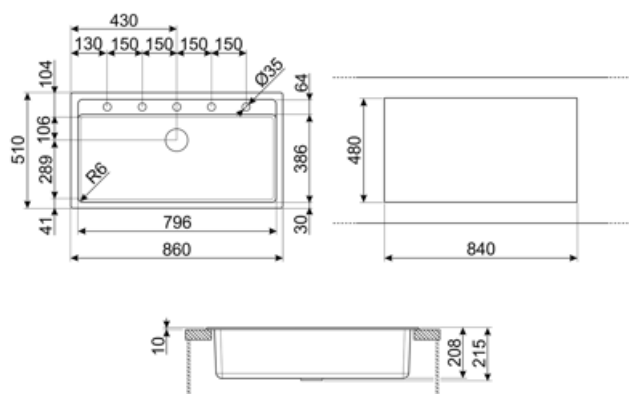

Kompatybilne Akcesoria



CB25MN

Deska do krojenia, HPL, czarny mat, wymiary (SxGxW): 250x410x12 mm (1 szt.). Można myć w zmywarce.



COL19

Ociekacz o wymiarach 200x410x26 mm, stal nierdzewna



COL36

Ociekacz o wymiarach 370x410x30 mm, stal nierdzewna



KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

Dostępne wersje kolorystyczne

VSGX860MN

Kolor: Czarny



Słowniczek oznaczeń

	Antybakteryjny		Odporny na zarysowania
	Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka		W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.
	Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego		Odporność na gwałtowne zmiany temperatury
	Odporność na wysokie temperatury		Odporność na uderzenia
	Łatwy w czyszczeniu		Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu.