

# VSGX860MN

Materiał	Kompozyt
Typ	Kompozytowy
Liczba komór	1
Kod EAN	8017709311735



## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Logo	Wstawiane
Kolor	Czarny	Dostępne wersje kolorystyczne	Cement / Beton
Seria	Quadra	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	Przygotowany
Typ zabudowy	Standard		

	Rodzaj komory prawej	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia prawej komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora prawa	Minimalny promień	796 x 386 x 215	215	6	Tak, na równi z blatem	Na ścianie	3.5"

## Specyfikacja techniczna




<b>Charakterystyka materiału kompozytowego</b>	Ociekacz, Łatwy do czyszczenia, Powłoka odporna na zarysowania, Odporny na różnice termiczne, Odporny na wysokie temperatury, Uszczelka, Odporny na promieniowanie UV	<b>Instalacja w podstawę</b>	90 cm
		<b>Otwór na baterie</b>	1
		<b>Średnica otworu na baterie</b>	35 mm
		<b>Liczba klipsów</b>	8
<b>Grubość ramki</b>	5	<b>Rodzaj klipsów</b>	Standard

**Wymiary produktu (mm)** 215x860x510 mm  
**Wymiary wycięcia w blacie** 840 x 480 mm  
**Wysokość od blatu kuchennego** 10 mm

## Akcesoria w standardzie

<b>Akcesoria do montażu</b>  <b>Ociekacz</b>	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu  Tak	<b>Czarny matowy standardowy zestaw odpływowy i prostokątny przelew</b> <b>Czarna deska do krojenia z HPL</b>	Tak   Tak
--	--	--	--------------------

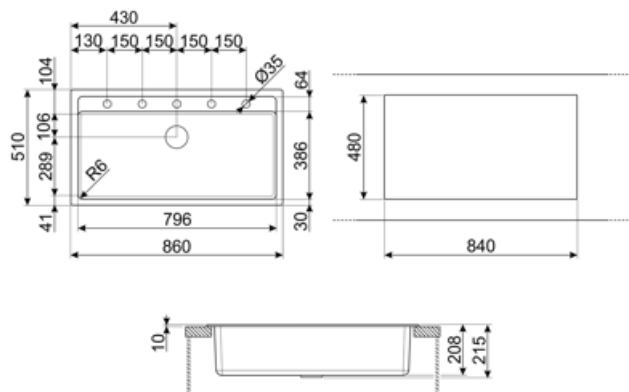

## Kompatybilne Akcesoria



### CB25MN

Deska do krojenia, HPL, czarny mat, wymiary (SxGxW): 250x410x12 mm (1 szt.). Można myć w zmywarce.



### COL19H

Ociekacz o wymiarach 200x410x100 mm, stal nierdzewna



### COL19

Ociekacz o wymiarach 200x410x26 mm, stal nierdzewna



### COL36

Ociekacz o wymiarach 370x410x30 mm, stal nierdzewna



### KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła



### KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

---

## Dostępne wersje kolorystyczne











---

VSGX860CT

Kolor: Cement



## Słowniczek oznaczeń

	Antybakteryjny		Odporny na zarysowania
	Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka		W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.
	Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego		Łatwy w czyszczeniu
	Odporność na wysokie temperatury		Odporność na uderzenia
	Odporność na gwałtowne zmiany temperatury		Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu.