


VSGX860N

Mosogató anyaga	Kompozit anyag
Típus	Kompozit medence
Tálap száma	1
EAN kód	8017709282394



Küllem

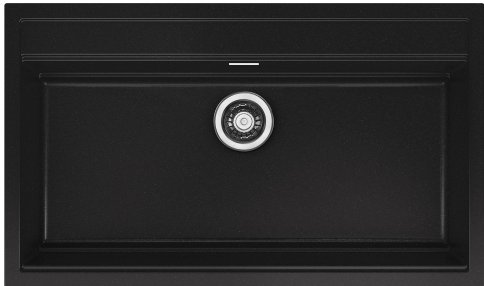

Design család	Univerzális	Logó	Alkalmazva
Serie	Quadra	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Fehér, Cement / Beton
Szín	Fekete	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	Készített
Beépített típus	Szabvány		

	RH típusú medence	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Legkisebb sugár	796 x 386 x 215	215	6	Igen, szintbe szerelt	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Jellemzők kompozit anyag	Antibakteriális, Könnyen tisztítható, Karcmentes, Hőszoknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Űtésálló, UV-ellenálló	Alapegység mérete	90 cm
		Csaplyuk	1
		Csaplyuk átmérője	35 mm
		Kapcsok száma	8
		A kapcsok típusa	Szabvány
Keret mélysége (mm)	5		
A termék méretei (mm)	215x860x510 mm		
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	840 x 480 mm		

Beépítés kivágási sugara	15 mm
Magasság a pulttól	10 mm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok	Tölgy HPL vágódeszka	Igen
-----------------------	---	----------------------	------

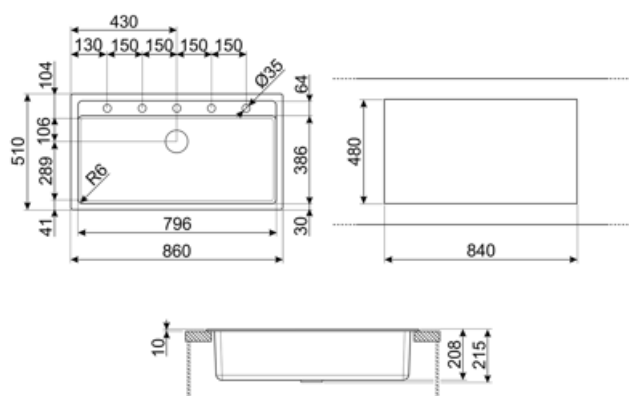

Compatible Accessories



CB25MN

Szimpla HPE vágódeszka minimális sugarú medencékhez, fekete matt, mérete 250 x 410 mm, magassága 12 mm, mosogatógépben mosható



COL19H

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó, MINIMUM sugarú medencékhez illeszkedik, 200 x 410 x 100 mm-es méretben



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



COL19

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó, MINIMUM sugarú medencékhez illeszkedik, 200 x 410 x 26 mm-es méretben



COL36

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó MINIMUM sugarú medencékhez, 370 x 410 x 30 mm-es méretben



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

Symbols glossary

	Antibakteriális		Karcmentes
	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához		Könnyen tisztítható
	Magas hőmérsékleteknek ellenálló		Ütésálló
	Hő sokknak ellenálló		UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében

Tölgyfa deszka

Vágódeszka mellékelve a rendelkezésre álló hely hatékony kihasználásához