

VSTQ72-2

Materiale køkkenvask

Vask-type

Antal kar

EAN-kode

Rustfrit stål

Firkantet kar

1

8017709125608



Æstetik



Æstetik

Serie

Farve

Finish

Universal

Quadra

Rustfrit stål

Børstet

Indbygningstype

Logo

Taphul / forskåret
taphul

Undermonteret

Præget

Intet taphul

	Kartype	Kardimensioner, B x L x D (mm)	Kardybde (mm)	Overløbskar	Ristposition	Ristdimension
Kar	Kvadratisk	720 x 400 x 210	210	Ja, traditionel	Placeret mod væg	3,5"

Tekniske egenskaber



Produktdimensioner
(mm)

Udskæringsdimension
underlimet (mm)

Udskæringsradius

Skabsindbygning
kræves

210x740x418 mm

398*720 mm

5 mm

80 cm

Vandhanehullets
diameter

Pakningstype

Antal kroge

Type af kroge

35 mm


Tætningsmasse

8

Undermonteret klemme

Medfølgende tilbehør

Tilbehør til installation Rist, Afløb med tilslutning til
opvaskemaskine,
Fastgørelsesklemmer

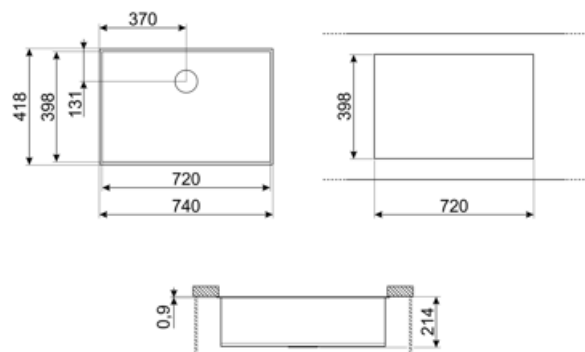

Compatible Accessories



3712

Sifon enkelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



KITFD050

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD100

Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



VSH20Q

DRÆNBAKKE FIRKANTEDE KØKKENVASKE



3713

Sifon dobbelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



KITFD075

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



RND1V

Rondø affaldssæt 1 kar med standardoverløb

Symbols glossary



Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask



Vaskedybde - afhænger af modellen, dybden kan være fra 13 til 24,5



Underlimet installation: Vasken er fastgjort under bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og vaskenes dybde.

Benefit (TT)

En skål

En enkelt skål for større tilpasningsevne, kapacitet og pladsoptimering