

VSTQ72-2

Material vask

Typ

Antal vaskar

EAN-kod

Rostfritt stål

Kantig vask

1

8017709125608



Estetisk linje



Estetik

Serie

Färg

Finish

Universiell

Quadra

Rostfritt stål

Borstad

Typ av inbyggnad

Logo

Blandarhål / förborrat blandarhål

Undermonterad

Stansad

Ej stansat

	Typ av vask	Mått vask, L x P x A (mm)	Djup vask (mm)	Breddavlopp vask	Placering avlopp vask	Mått avlopp vask
Vask	Fyrkantig	720 x 400 x 210	210	Ja, traditionell	Med vägg	3.5"

Teknisk specifikation



Mått (mm)

Mått nisch för undermontering (mm)

Vinkelradie öppning för inbyggnad

Avsedd för inbyggnad i köksskåp

210x740x418 mm

398*720 mm

5 mm

80 cm

Blandarhål, diameter

Typ av tätning

Antal krokar

Typ av krokar

35 mm


Tätning

8

Krokar under bänkskiva

Standardtillbehör

Tillbehör för installation Avloppsventil, Avloppsrör
med koppling för
diskmaskin,
Monteringskrokar

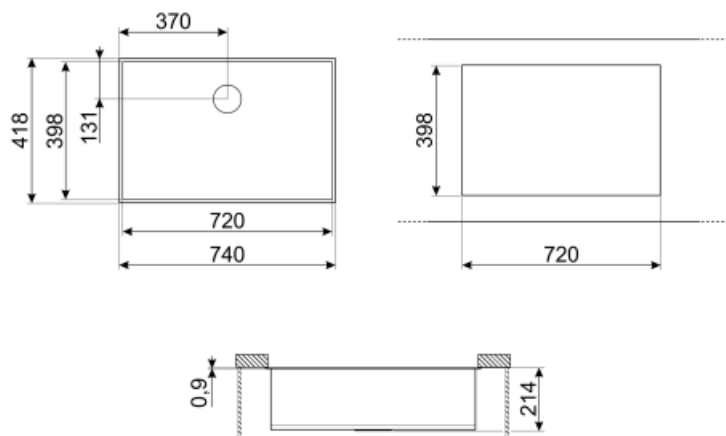

Tillbehör ingår ej



RND1V

Avloppssats för enkelvask med rektangulärt breddavlopp



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



3712

Vattenlås för diskhoar med enkel ho
(diskmaskinsanslutning ingår)



3713

Vattenlås för diskhoar med dubbla hoar
(diskmaskinsanslutning ingår)



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



VSH20Q

DURKSLAG FÖR KVADRATISKA
DISKHOAR

Symbols glossary (TT)



Skåpbredd som krävs för installation av diskho



Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5



Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup.