VSTR3434-2

Materiale køkkenvask	Rustfrit stål
Vask-type	Svejsede kar
Antal kar	2
EAN-kode	8017709190576



Æstetik

Æstetik	Universal	**Indbygningstype**	Undermonteret
Farve	Rustfrit stål	**Logo**	Præget
Finish	Børstet	**Taphul / forskåret taphul**	Intet taphul
Serie	Mira		


	Kartype	Kartykkelse (mm)	Kardimensioner, B x L x D (mm)	Kardybde (mm)	Radius hjørnekar (mm)	Overløbskar	Ristposition	Ristdimension
Kar H	Mindste radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, forsænket montering	Placeret mod væg	3,5"
Kar V	Mindste radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, forsænket montering	Placeret mod væg	3,5"

Tekniske egenskaber

Rammetykkelse	1 mm	**Vandhanehullets diameter**	35 mm
Produktdimensioner (mm)	200x802x472 mm	**Bredde skillevæg**	48 mm
Udskæringsdimension underlimet (mm)	411*740 mm	**Antal kroge**	8
Skabsindbygning kræves	90 cm	**Type af kroge**	Undermonteret klemme

Medfølgende tilbehør

Tilbehør til installation Rist, Afløb med tilslutning til opvaskemaskine, Fastgørelsesklemmer

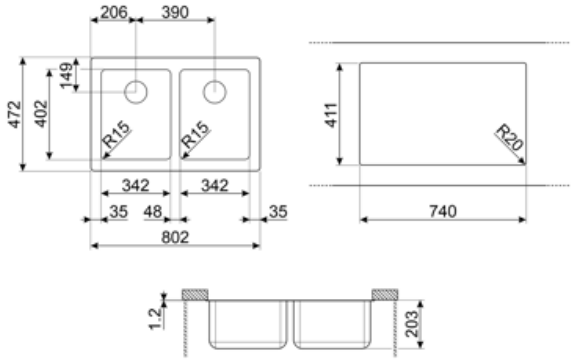

Compatible Accessories



3713

Sifon dobbelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



DB34

Trådkurv i rustfrit stål, der matcher 340 * 400 mm tanke



KITFD050

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD075

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD100

Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



RND1V

Rondò affaldssæt 1 kar med standardoverløb

Symbols glossary



Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask



Vaskdybde - afhænger af modellen, dybden kan være fra 13 til 24,5



Underlimet installation: Vasken er fastgjort under bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og vaskenes dybde.