VSTR3434-2

Materiale kum	Rustfritt stål
Vasktype	Sveisede vasker
Antall vasker	2
EAN-kode	8017709190576



Estetisk linje

Estetikk	Universal	**Type innbygging**	Undermontering
Farge	Rustfritt stål	**Logo**	Preget
Finish	Børstet	**Kranhull / forkuttet kranhull**	Ingen tappehull
Serie	Mira		


	Type vask	Tykkelse vask (mm)	Mål vask, B x L x D (mm)	Dybde vask (mm)	Vinkelradius vask (mm)	Overløp til vask	Plassering avløp vask	Mål avløp, vask
Vask, høyre	Minste radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, planmontert	Plassert mot vegg	3,5"
Vask, venstre	Minste radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, planmontert	Plassert mot vegg	3,5"

Tekniske egenskaper

Tykkelse på ramme	1 mm	**Diameter kranhull**	35 mm
Mål på emballert produkt (mm)	200x802x472 mm	**Bredde på skillevegg**	48 mm
Utskjæringsmål for undermontering (mm)	411*740 mm	**Antall klips**	8
Skal bygges inn i kjøkkenskap	90 cm	**Type klips**	Klips for undermontering

Medfølgende tilbehør

Installasjon tilbehør	Avløp, Avløpsrør med kobling for vaskemaskin, Festeklips

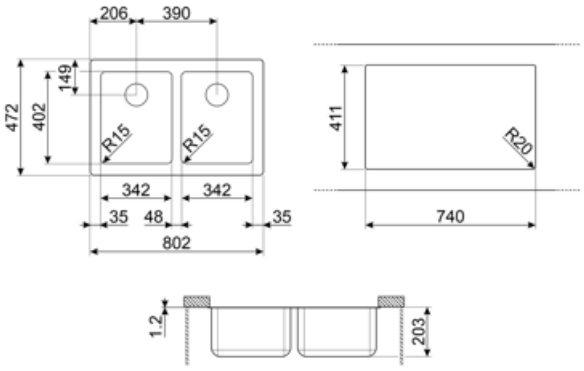

Compatible Accessories



3713

Hevert dobbel vask (forbindelse til oppvaskmaskin inkludert)



DB34

Kurv i trådet inox for bruk i vasker med mål 340*400 mm



KITFD050

Avfallskvern 0,5 HK Motor: 1/2 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2” avfallsutløp



KITFD075

Avfallskvern 0,75 HK Motor: 3/4 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2” avfallsutløp



KITFD100

Avfallskvern 1 HK Motor: 1 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2” avfallsutløp



RND1V

Rondò avløpssett enkel vask med standard overløp

Symbols glossary



Skapbredde nødvendig for installasjon av vask



Vaskdybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5



Undermontering i benk: Vasken festes under benkeplaten, noe som gir større bruksflate og dypere vask.