

VSTR3434-2

Materiale kum	Rustfritt stål
Vasktype	Sveisede vasker
Antall vasker	2
EAN-kode	8017709190576



Estetisk linje



Estetikk	Universell	Type innbygging	Undermontering
Serie	Mira	Logo	Preget
Farge	Rustfritt stål	Kranhull / forkuttet kranhull	Ingen tappehull
Finish	Børstet		

	Type vask	Tykkelse vask (mm)	Mål vask, B x L x D (mm)	Dybde vask (mm)	Vinkelradius vask (mm)	Overløp til vask	Plassering avløp vask	Mål avløp, vask
Vask, høyre	Minste radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, planmontert	Plassert mot vegg	3,5"
Vask, venstre	Minste radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, planmontert	Plassert mot vegg	3,5"


Tekniske egenskaper



Tykkelse på ramme	1 mm	Diameter kranhull	35 mm
Mål på emballert produkt (mm)	200x802x472 mm	Bredde på skillevegg	48 mm
Utskjæringsmål for undermontering (mm)	411*740 mm	Antall klips	8
Skal bygges inn i kjøkkenskap	90 cm	Type klips	Klips for undermontering

Standardtilbehør

Installasjon tilbehør Avløp, Avløpsrør med
kobling for vaskemaskin,
Festeklips

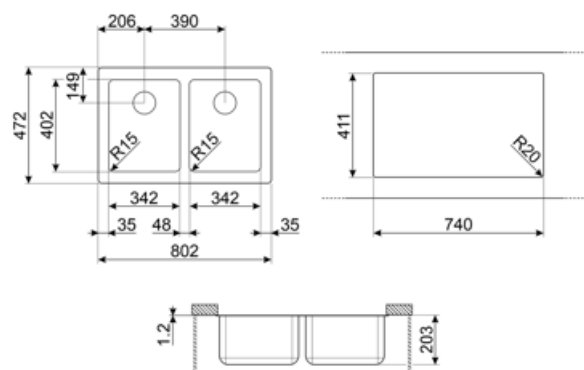

Compatible Accessories



3713

Hevert dobbel vask (forbindelse til oppvaskmaskin inkludert)



DB34

Kurv i trådet inox for bruk i vasker med mål 340*400 mm



KITFD050

Avfallskvern 0,5 HK Motor: 1/2 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



KITFD075

Avfallskvern 0,75 HK Motor: 3/4 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



KITFD100

Avfallskvern 1 HK Motor: 1 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



RND1V

Rondø avløpssett enkel vask med standard overløp

Symbols glossary



Skapbredde nødvendig for installasjon av vask



Vaskdybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5



Undermontering i benk: Vasken festes under benkeplaten, noe som gir større bruksflate og dypere vask.

Benefit (TT)

To boller

To boller for større allsidighet og dobbel funksjonalitet