


VSTR3434-2

Materiale kum	Rustfritt stål
Vasktype	Sveisede vasker
Antall vasker	2
EAN-kode	8017709190576




Estetisk linje

	Estetikk	Universal	Type innbygging	Undermontering
	Farge	Rustfritt stål	Logo	Preget
	Finish	Børstet	Kranhull / forkuttet kranhull	Ingen tappehull
	Serie	Mira		


	Type vask	Tykkelse vask (mm)	Mål vask, B x L x D (mm)	Dybde vask (mm)	Vinkelradius vask (mm)	Overløp til vask	Plassering avløp vask	Mål avløp, vask
Vask, høyre	Minste radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, planmontert	Plassert mot vegg	3,5"
Vask, venstre	Minste radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, planmontert	Plassert mot vegg	3,5"

Tekniske egenskaper

	Tykkelse på ramme	1 mm	Diameter kranhull	35 mm
	Mål på emballert produkt (mm)	200x802x472 mm	Bredde på skillevegg	48 mm
	Utskjæringsmål for undermontering (mm)	411*740 mm	Antall klips	8
	Skal bygges inn i kjøkkenskap	90 cm	Type klips	Klips for undermontering

Medfølgende tilbehør

Installasjon tilbehør Avløp, Avløpsrør med
kobling for vaskemaskin,
Festeklips

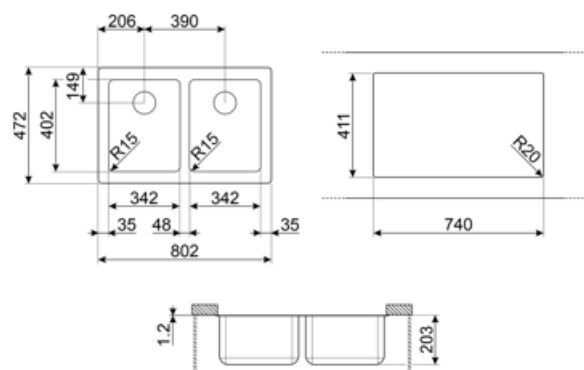

Compatible Accessories



3713

Hevert dobbel vask (forbindelse til oppvaskmaskin inkludert)



DB34

Kurv i trådet inox for bruk i vasker med mål 340*400 mm



KITFD050

Avfallskvern 0,5 HK Motor: 1/2 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



KITFD075

Avfallskvern 0,75 HK Motor: 3/4 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



KITFD100

Avfallskvern 1 HK Motor: 1 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



RND1V

Rondø avløpssett enkel vask med standard overløp

Symbols glossary



Skapbredde nødvendig for installasjon av vask



Vaskdybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5



Undermontering i benk: Vasken festes under benkeplaten, noe som gir større bruksflate og dypere vask.