

VSTR3434-2

Materiale køkkenvask

Vask-type

Antal kar

EAN-kode

Rustfrit stål

Svejsede kar

2

8017709190576



Æstetik



Æstetik

Serie

Farve

Finish

Universal

Mira

Rustfrit stål

Børstet

Indbygningstype

Logo

Taphul / forskåret taphul

Undermonteret

Præget

Intet taphul

	Kartype	Kartykkelse (mm)	Kardimensioner, B x L x D (mm)	Kardybde (mm)	Radius hjørnekar (mm)	Overløbskar	Ristposition	Ristdimension
Kar H	Mindste radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, forsænket montering	Placeret mod væg	3,5"
Kar V	Mindste radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, forsænket montering	Placeret mod væg	3,5"

Tekniske egenskaber



Rammetykkelse

1 mm

Produktdimensioner (mm)

200x802x472 mm

Udskæringsdimension underlimet (mm)

411*740 mm

Skabsindbygning kræves 90 cm

Vandhanehullets diameter

35 mm

Bredde skillelæg

48 mm

Antal kroge


8

Type af kroge

Undermonteret klemme

Medfølgende tilbehør

Tilbehør til installation Rist, Afløb med tilslutning til
opvaskemaskine,
Fastgørelsesklemmer

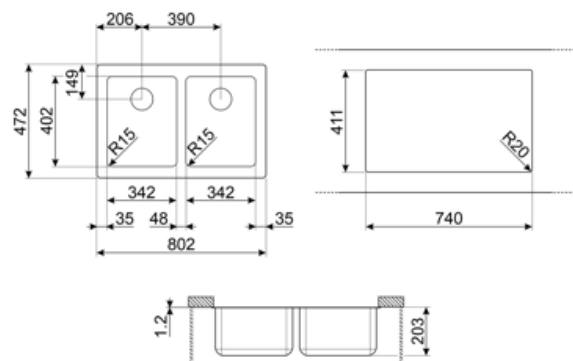

Compatible Accessories



3713

Sifon dobbelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



DB34

Trådkurv i rustfrit stål, der matcher 340 * 400 mm tanke



KITFD050

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD075

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD100

Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



RND1V

Rondø affaldssæt 1 kar med standardoverløb

Symbols glossary



Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask



Vaskdybde - afhænger af modellen, dybden kan være fra 13 til 24,5



Underlimet installation: Vasken er fastgjort under bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og vaskenes dybde.

Benefit (TT)

To skåle

To skåle for større alsidighed og dobbelt funktionalitet