

VSTR3434-2

Material vask

Typ

Antal vaskar

EAN-kod

Rostfritt stål

Svetsade vaskar

2

8017709190576



Estetisk linje



Estetik

Serie

Färg

Finish

Universiell

Mira

Rostfritt stål

Borstad

Typ av inbyggnad

Logo

Blandarhål / förborrat blandarhål

Undermonterad

Stansad

Ej stansat

	Typ av vask	Tjocklek vask (mm)	Vaskens mått, B x L x D (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Breddavlopp vask	Avloppets placering i vasken	Avloppets mått i vasken
Höger vask	Korsad	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, planmonterad	Placerad mot vägg	3.5"
Vänster vask	Rundad	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, planmonterad	Placerad mot vägg	3.5"

Teknisk specifikation



Ramens tjocklek

Mått (mm)

Mått nisch för undermontering (mm)

Avsedd för inbyggnad i köksskåp

1 mm

200x802x472 mm

411*740 mm

90 cm

Blandarhål, diameter

Bredd på diskhons avskiljare

Antal krok

Typ av krok

35 mm


48 mm

8

Krok under bänkskiva

Standardtillbehör

Tillbehör för installation Avloppsventil, Avloppsrör
med koppling för
diskmaskin,
Monteringskrokar

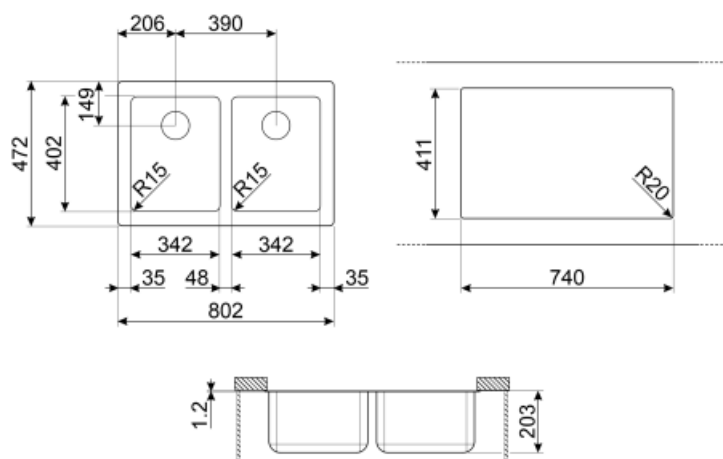

Tillbehör ingår ej



RND1V

Avloppssats för enkelvask med rektangulärt breddavlopp



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



DB34

Korg för avrinning i rostfritt stål, passar för diskho med måtten 340 x 400 mm



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



3713

Vattenlås för diskhoar med dubbla hoar (diskmaskinsanslutning ingår)



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum

Symbols glossary (TT)



Skåpbredd som krävs för installation av diskho



Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5



Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup.