

# VSTR34CUX

Materiał	Stal nierdzewna
Typ	Wytłaczana komora
Liczba komór	1
Kod EAN	8017709276836



## Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Typ zabudowy	Podwieszany
Kolor	Miedź	Logo	Tłoczone
Wykończenie	PVD szczotkowany	Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię	Brak otworu na baterię
Seria	Mira		

	Rodzaj komory	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora	Minimalny promień	340 x 400 x 200	200	15	Tak, na równi z blatem	Na ściance	3.5"


## Specyfikacja techniczna



Characteristics PVD coating	Coating thickness , Eco-friendly, Łatwy do czyszczenia, Hypoallergenic	Średnica otworu na baterie	35 mm
Wymiary produktu (mm)	200x382x442 mm	Liczba klipsów	4
Wymiar wycięcia w blacie	344*404 mm	Rodzaj klipsów	Undermount clip
Instalacja w podstawę	45 cm		

## Aksesoria w standardzie

Aksesoria do montażu    Sitko, Klipsy do montażu

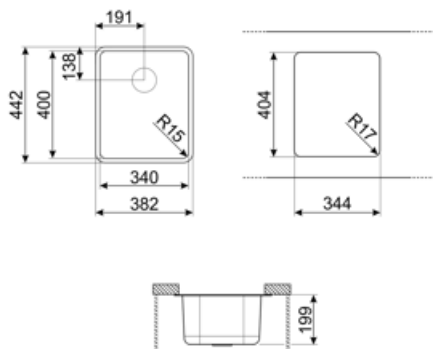

## Kompatybilne Akcesoria



**3712**

Syfon do zlewozmywaków 1-komorowych z przyłączem do zmywarki



**DB34**

Koszyk ze stali nierdzewnej do zlewozmywaków 340x400x180 mm



**KITFD075**

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



**3713**

Syfon do zlewozmywaków 2-komorowych z przyłączem do zmywarki



**KITFD050**

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



**KITFD100**

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



VSTR34DKX








Kolor: Ciemna stal nierdzewna



VSTR34BRX

Kolor: Mosiądz

## Słowniczek oznaczeń

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka                                  |  | W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.           |
|  | Do zabudowy pod blatem   |  | Łatwy w czyszczeniu  |
|  | Grubość powłoki od 0,2 mm do 2 mm.   |  | Powłoki PVD są hipoalergiczne i nadają się do stosowania w kontakcie z żywnością |
|  | Proces produkcyjny obróbki PVD jest w 100% ekologiczny i przyjazny dla środowiska. |   |  |

---

## Benefit (TT)

---

### **One bowl**

A single bowl for greater adaptability, capacity and space optimisation