

VSTR34CUX

Materiali i lavamanit
Lloji
Numri i lavamanëve
Kodi EAN

Inoks
Lavaman monoblok
1
8017709276836



Estetika



Estetika	Universal	Lloji i instalimit	Montim i poshtëm
Ngjyra	Bakër	Logo	E stampuar
Finiturë	PVD i krehur	Vrima e rubinetit/vrimë rubineti e prerë paraprakisht	Pa vrimë rubineti
Seria	Mira		

	Lloji i lavamanit	Dimensionet e lavamanit, GjxThxL (mm)	Thellësia e lavamanit (mm)	Rrezja e këndit të lavamanit	Vrimë shkarkimi	Pozicioni i sitës	Përmasat e sitës
Lavaman	Rrezja minimale	340 x 400 x 200	200	15	Po, montim i rrafshët	Pozicionuar në mur	3,5"


Veçoritë teknike



Karakteristikat e veshjes PVD	Trashësia e veshjes, Eco-friendly, I lehtë për t'u pastruar, Hipotalergjik	Diametri i vrimës së rubinetit	35 mm
Përmasat e produktit (mm)	200x382x442 mm	Numri i kapëseve	4
Përmasat e prerjes së montimit të poshtëm (mm)	344*404 mm	Lloji i kapëseve	Kapëse me montim të poshtëm
Madhësia e njësisë bazë	45 cm		

Aksesorët e përfshirë

Aksesorë për instalim Sitë, Kapëse fikse

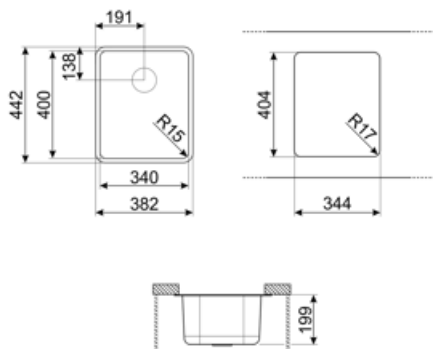

Compatible Accessories



3712

Lavamanët ime sifon me një gropë
(lidhja me lavastoviljen e përfshirë)



DB34

Kulesë prej inoksi për STD lavaman me
rreze 340 x 400, gjerësi 180 mm



KITFD075

Hedhja e mbetjeve 0,75 HP, Motor: 1/2
kuaj fuqi, Përshtatet me të gjithë
lavamanët me dalje mbeturinash 3 1/2"



3713

Lavamanë sifoni me dy gropa (lidhja
me lavastoviljen e përfshirë)



KITFD050

Hedhja e mbetjeve 0,5 HP, Motor: 1/2
kuaj fuqi, Përshtatet me të gjithë
lavamanët me dalje mbeturinash 3
1/2"



KITFD100

Hedhja e mbetjeve 1 HP, Motor: 1/2
kuaj fuqi, Përshtatet me të gjithë
lavamanët me dalje mbeturinash 3
1/2"

Alternative products



VSTR34DKX








Ngjyra: Inoks i errët



VSTR34BRX

Ngjyra: Tunxh

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Gjerësia e nevojshme e bufesë për instalimin e lavamanit |  | Thellësia e lavamanit - në varësi të modelit, thellësia mund të jetë nga 13 në 24,5 cm |
|  | Instalim nën tavolinë: Lavamani është i fiksuar nën tavolinë, i cili zgjat sipërfaqen e punës dhe thellësinë e lavamanit. |  | Trashësia e veshjes nga 0,2 mm deri në 2 mm |
|  | I lehtë për t'u pastruar |  | Procesi i prodhimit të trajtimit PVD është 100% ekologjik dhe miqësor ndaj mjedisit |
|  | Veshjet PVD janë hipoalergjike dhe të përshtatshme për përdorim në kontakt me ushqimin | | |

Benefit (TT)

Një tas

Një tas me përshtatshmëri, kapacitet dhe optimizim më të lartë të hapësirës