

VSTR34DKX

Materiale Acciaio inox
Tipologia Vasca monostampo
Numero vasche 1
Codice EAN 8017709276799



Estetica



Estetica Universale
Colore Dark Inox
Finitura PVD Spazzolato
Serie Mira
Tipo incasso Sottotop
Logo Imbutito
Forato / predisposto per foratura Non forato

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	340 x 400 x 200	200	15	Si, a filo	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Caratteristiche trattamento PVD Spessore del trattamento, Eco-friendly, Facile da pulire, Ipoallergenico
Dimensioni del prodotto (mm) 200x382x442 mm
Dimensioni foro incasso sottotop (mm) 344x404 mm
Misura mobile incasso 45 cm
Diametro foro miscelatore 35 mm
Numero ganci 4
Tipologia ganci Ganci sottotop

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio

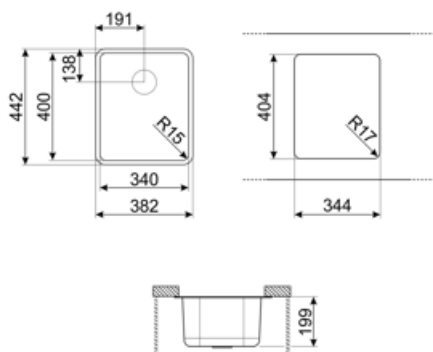

Accessori Compatibili



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 ''



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 ''



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 ''

Prodotti alternativi



VSTR34BRX








Colore: Ottone



VSTR34CUX

Colore: Rame

Glossario simboli

	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.		Indica la profondità della vasca.
	Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.		Facile da pulire
	Lo spessore del trattamento PVD è tra 0,2mm e 2mm		Il trattamento PVD è ipoallergenico e può essere tranquillamente usato a contatto con gli alimenti
	Il processo produttivo del trattamento PVD è 100% green e rispettoso dell'ambiente		

Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio