

# VSTR34DKX

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca monostampo
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709276799



## Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Sottotop
Colore	Dark Inox	Logo	Imbutito
Finitura	PVD Spazzolato	Forato / predisposto per	Non forato
Serie	Mira	foratura	

Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	340 x 400 x 200	200	15	Si, a filo	A parete

## Caratteristiche Tecniche




Caratteristiche trattamento PVD	Spessore del trattamento , Eco-friendly, Facile da pulire, Ipoallergenico	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	200x382x442 mm	Numero ganci	4
Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	344x404 mm	Tipologia ganci	Ganci sottotop
Misura mobile incasso	45 cm		

## Dotazione accessori Inclusi

**Dotazione accessori  
montaggio**

Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio

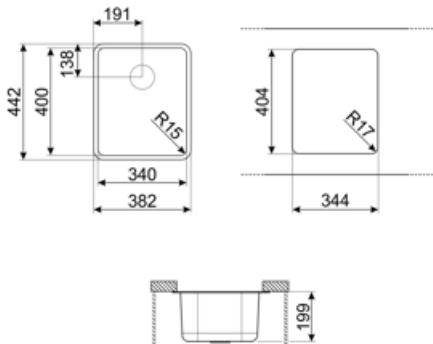

## Accessori Compatibili

**3712**

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca

**3713**

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

**DB34**

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

---

## Prodotti alternativi

---



**VSTR34BRX**

Colore: Ottone



**VSTR34CUX**

Colore: Rame

## Glossario simboli

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.  |  | Indica la profondità della vasca.  |
|  | Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie. |  | Facile da pulire   |
|  | Lo spessore del trattamento PVD è tra 0,2mm e 2mm   |  | Il trattamento PVD è ipoallergenico e può essere tranquillamente usato a contatto con gli alimenti |
|  | Il processo produttivo del trattamento PVD è 100% green e rispettoso dell'ambiente  |   |  |



---

## Benefit

---

### Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio