VSTR34DKX

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca monostampo
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709276799



Estetica

Estetica	Universale	**Tipo incasso**	Sottotop
Colore	Dark Inox	**Logo**	Imbutito
Finitura	PVD Spazzolato	**Forato / predisposto per foratura**	Non forato
Serie	Mira		


	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	340 x 400 x 200	200	15	Si, a filo	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche trattamento PVD	Spessore del trattamento , Eco-friendly, Facile da pulire, Ipoallergenico	**Diametro foro miscelatore**	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	200x382x442 mm	**Numero ganci**	4
Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	344x404 mm	**Tipologia ganci**	Ganci sottotop
Misura mobile incasso	45 cm		

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio

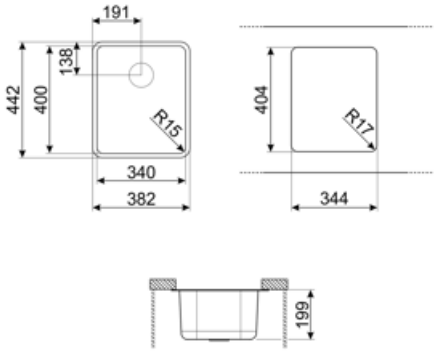

Accessori Compatibili



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

Prodotti alternativi



VSTR34BRX

Colore: Ottone



VSTR34CUX

Colore: Rame

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.



Facile da pulire



Il trattamento PVD è ipoallergenico e può essere tranquillamente usato a contatto con gli alimenti



Indica la profondità della vasca.



Lo spessore del trattamento PVD è tra 0,2mm e 2mm



Il processo produttivo del trattamento PVD è 100% green e rispettoso dell'ambiente

Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio