

VSTR4018-2

Material vask Rostfritt stål
 Typ Svetsade vaskar
 Antal vaskar 1 + 3/4
 EAN-kod 8017709262129



Estetisk linje



Estetik Universiell
 Serie Mira
 Färg Rostfritt stål
 Finish Borstad
 Typ av inbyggnad Undermonterad
 Logo Stansad
 Blandarhål / förborrat Ej stansat blandarhål

	Typ av vask	Tjocklek vask (mm)	Vaskens mått, B x L x D (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Överflödesskydd vask, vänster	Avloppets placering i vasken	Avloppets mått i vasken
Höger vask	Korsad	1	180 x 340 x 162	162	15		Mitt i vasken	3.5"
Vänster vask	Rundad	1	400 x 340 x 200	200	15	Ja, planmonterad	Mitt i vasken	3.5"


Teknisk specifikation



Ramens tjocklek 1 mm
 Mått (mm) 200x608x472 mm
 Mått nisch för undermontering (mm) 401*551 mm
 Avsedd för inbyggnad i köksskåp 80 cm
 Blandarhål, diameter 35 mm
 Bredd på diskhons avskiljare 30 mm
 Antal kroker 8
 Typ av kroker Kroker under bänkskiva

Standardtillbehör

Tillbehör för installation Avloppsventil, Avloppsrör
med koppling för
diskmaskin,
Monteringskrokar

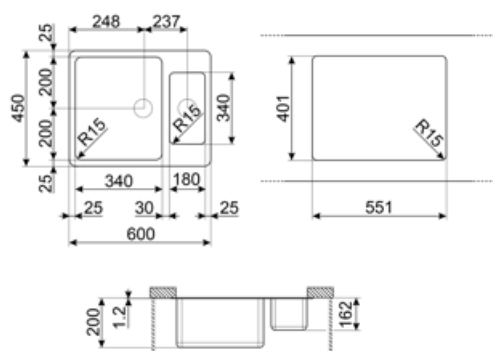

Kompatibela Tillbehör



3713

Vattenlås för diskhoar med dubbla hoar
(diskmaskinsanslutning ingår)



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på
3 1/2 tum



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft
Passar alla diskhoar med avloppsrör på
3 1/2 tum



DB34

Korg för avrinning i rostfritt stål,
passar för diskho med måtten 340 x
400 mm



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4
hästkraft Passar alla diskhoar med
avloppsrör på 3 1/2 tum



RND2V

Avloppssats för dubbelvask med
rektangulärt breddavlopp

Symbols glossary



Skåpbredd som krävs för installation av diskho



Diskhons djup – djupet kan vara från 13 till 24,5 cm beroende på modellen



Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5



Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup.

Benefit (TT)

Två skålar

Två skålar för större mångsidighet och dubbel funktionalitet