VSTR40BRX

Materiał	Stal nierdzewna
Typ	Wytłaczana komora
Liczba komór	1
Kod EAN	8017709303013



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	**Typ zabudowy**	Podwieszany
Kolor	Mosiądz	**Logo**	Tłoczone
Wykończenie	PVD szczotkowany	**Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię**	Brak otworu na baterię
Seria	Mira		


	Rodzaj komory	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora	Minimalny promień	400 x 400 x 200	200	15	Tak, na równi z blatem	Na ściance	3.5"

Specyfikacja techniczna

Characteristics PVD coating	Coating thickness , Eco-friendly, Łatwy do czyszczenia, Hypoallergenic
Wymiary produktu (mm)	200x440x440 mm
Wymiar wycięcia w blacie	404*404 mm
Instalacja w podstawę	60 cm
Średnica otworu na baterie	35 mm
Liczba klipsów	8
Rodzaj klipsów	Undermount clip

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montażu	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu

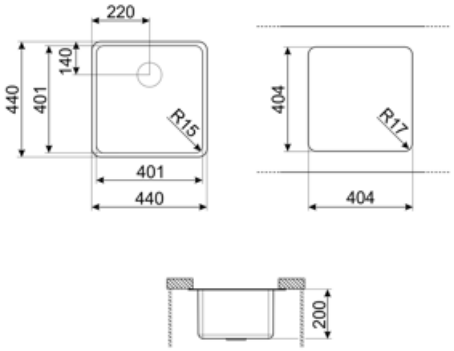

Kompatybilne Akcesoria



3712

Syfon do zlewozmywaków 1-komorowych z przyłączem do zmywarki



3713

Syfon do zlewozmywaków 2-komorowych z przyłączem do zmywarki



DB34

Koszyk ze stali nierdzewnej do zlewozmywaków 340x400x180 mm



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

Dostępne wersje kolorystyczne



VSTR40DKX

Kolor: Ciemna stal nierdzewna

Słowniczek oznaczeń



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka



Do zabudowy pod blatem



Grubość powłoki od 0,2 mm do 2 mm.



Proces produkcyjny obróbki PVD jest w 100% ekologiczny i przyjazny dla środowiska.



W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.



Łatwy w czyszczeniu



Powłoki PVD są hipoalergiczne i nadają się do stosowania w kontakcie z żywnością

Benefit (TT)

Pojedyncza komora

Pojedyncza komora zapewnia większą elastyczność, pojemność i optymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej.