

VSTR50-2

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Monoblokk medence
Tálak száma	1
EAN kód	8017709190552



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Süllyesztett
Serie	Mira	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	Nincs csaplyuk
Felületkezelés	Szálcsiszolt		

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Legkisebb sugár	500 x 400 x 200	200	15	Igen, szintbe szerelt	Fal pozíciója	3,5"-os acél burkolat


MŰSZAKI JELLEMZŐK



A termék méretei (mm)	200x540x440 mm	Csaplyuk átmérője	35 mm
Kivágási méret alsó beszerelés (mm)	404*504 mm	Kapcsok száma	8
Alapegység mérete	60 cm	A kapcsok típusa	Süllyesztett kapocs

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Rögzítőkapcsok	Rondò Cover mosogatószűrő készlet	Igen
-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	------

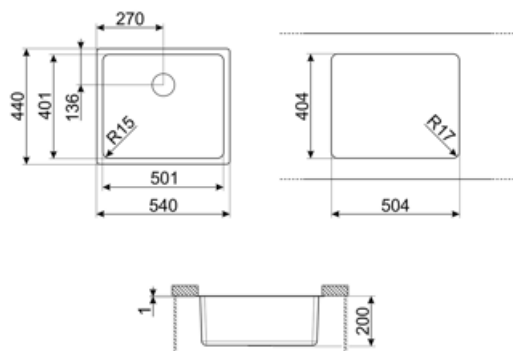

Compatible Accessories



3712

Szifon egymedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek
gombbal



3713

Szifon kétmedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet
alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Pult alatti szerelés: A mosogató a pult alá van rögzítve, ami megnöveli a munkafelületet és a mosogató mélységét.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében