

VSTR50CUX

Keittiöaltaan materiaali

Altaan tyyppi

Altaiden määrä

EAN-koodi

Ruostumaton teräs

Yksi puristettu allas

1

8017709276850



Estetiikka



Estetiikka

Universaali

Kalusteeseen
sijoitettava

Alle asennettava

Väri

Kupari

Logo

Kohokuvioitu

Pinnan viimeistely

Harjattu PVD

Hanan paikka

Ei hanapaikkaa

Sarja

Mira

	Altaan tyyppi	Altaan mitat, L x K x S (mm)	Altaan leveys (mm)	Altaan kulman säde	Ylivuotoallas	Siivilän paikka altaassa	Altaan siivilän mitat
Kulho	Vähimmäissäde	500 x 400 x 200	200	15	Kyllä, pinta-asennettava	Seinän sijainti	3,5"

Tekniset ominaisuudet



PVD-pinnoitteen ominaisuudet

Päällystyspaksuus,
Ympäristöystävällinen,
Helppo puhdistaa,
Hypoallergeeninen

Hanan aukon halkaisija

35 mm

Kiinnikkeiden määrä

8

Kiinnikkeiden tyyppi

Alle kiinnitettävä kiinnike

Tuotteen mitat (mm)

200x542x442 mm

Leikkauksen mitat alle tason alle asennuksessa (mm)

404*504 mm


Kalusteisiin sijoitettava

60 cm

Mukana tulevat lisävarusteet

Asennussarja

Siivilä, Sifoni ja DW-liitte,
Kiinnikkeet

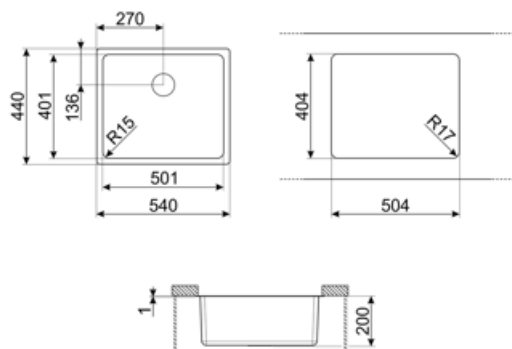

Compatible Accessories



3712

Yhden altaan pesualtaan vesilukko
(astianpesukoneliitäntä sisältyy)



DB34

Ruostumattomasta teräslangasta
valmistettu kori altaille, joiden mitta
340*400 mm



KITFD075

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa
3 1/2":n jäteputki



3713

Kahden altaan pesualtaan vesilukko
(astianpesukoneliitäntä sisältyy)



KITFD050

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,
joissa 3 1/2":n jäteputki



KITFD100

Jätemylly 1 HV Moottori: 1
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,
joissa 3 1/2":n jäteputki

Alternative products



VSTR50BRX








Väri: Messinki



VSTR50DKX

Väri: Tumma ruostumaton teräs

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen |  | Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5 |
|  | Asennus keittiötason alapuolelle: Allas kiinnitetään keittiötason alapuolelle, mikä lisää työpinta-alaa ja altaan syvyyttä. |  | Helppo puhdistaa |
|  | Pinnoitteen paksuus 0,2– 2 mm |  | PVD-pinnoitteet ovat hypoallergeenisia ja soveltuvat käytettäviksi ruoan kanssa |
|  | PVD-käsittelyn valmistusprosessi on 100-prosenttisesti vihreä ja ympäristöystävällinen | | |

Benefit (TT)

Yksittäinen kulho

Yksittäinen kulho lisää muunneltavuutta, kapasiteettia ja tilan optimointia