

VSTR50CUX

Keittiöaltaan materiaali
Altaan tyyppi
Altaiden määrä
EAN-koodi

Ruostumaton teräs
Yksi puristettu allas
1
8017709276850



Estetiikka



| | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|------------------|
| Estetiikka | Universaali | Kalusteeseen sijoitettava | Alle asennettava |
| Väri | Kupari | Logo | Kohokuvioitu |
| Pinnan viimeistely | Harjattu PVD | Hanan paikka | Ei hanapaikkaa |
| Sarja | Mira | | |

| | Altaan tyyppi | Altaan mitat, L x K x S (mm) | Altaan leveys (mm) | Altaan kulman säde | Ylivuotoallas | Siivilän paikka altaassa | Altaan siivilän mitat |
|-------|---------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Kulho | Vähimmäissäde | 500 x 400 x 200 | 200 | 15 | Kyllä, pinta-asennettava | Seinän sijainti | 3,5" |

Tekniset ominaisuudet




| | | | |
|---|---|------------------------|-----------------------------|
| PVD-pinnoitteen ominaisuudet | Päällystyspaksuus, Ympäristöystävällinen, Helppo puhdistaa, Hypoallergeeninen | Hanan aukon halkaisija | 35 mm |
| Tuotteen mitat (mm) | 200x542x442 mm | Kiinnikkeiden määrä | 8 |
| Leikkauksen mitat alle tason alle asennuksessa (mm) | 404*504 mm | Kiinnikkeiden tyyppi | Alle kiinnitettävä kiinnike |
| Kalusteisiin sijoitettava | 60 cm | | |

Mukana tulevat lisävarusteet

Asennussarja

Siivilä, Sifoni ja DW-liitte,
Kiinnikkeet

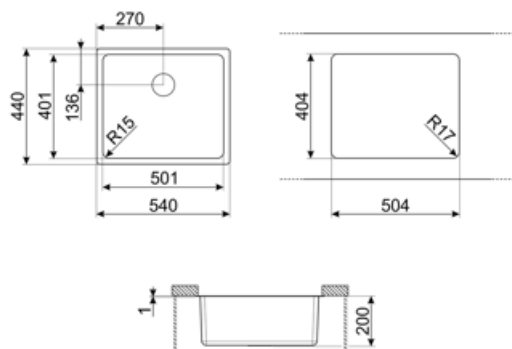

Compatible Accessories



3712

Yhden altaan pesualtaan vesilukko
(astianpesukoneliitäntä sisältyy)



DB34

Ruostumattomasta teräslangasta
valmistettu kori altaille, joiden mitta
340*400 mm



KITFD075

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa
3 1/2":n jäteputki



3713

Kahden altaan pesualtaan vesilukko
(astianpesukoneliitäntä sisältyy)



KITFD050

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,
joissa 3 1/2":n jäteputki



KITFD100

Jätemylly 1 HV Moottori: 1
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,
joissa 3 1/2":n jäteputki

Alternative products



VSTR50BRX








Väri: Messinki



VSTR50DKX

Väri: Tumma ruostumaton teräs

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen |  | Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5 |
|  | Asennus keittiötason alapuolelle: Allas kiinnitetään keittiötason alapuolelle, mikä lisää työpinta-alaa ja altaan syvyyttä. |  | Helppo puhdistaa |
|  | Pinnoitteen paksuus 0,2– 2 mm |  | PVD-pinnoitteet ovat hypoallergeenisia ja soveltuvat käytettäviksi ruoan kanssa |
|  | PVD-käsittelyn valmistusprosessi on 100-prosenttisesti vihreä ja ympäristöystävällinen | | |

Benefit (TT)

Yksittäinen kulho

Yksittäinen kulho lisää muunneltavuutta, kapasiteettia ja tilan optimointia