

VSTR50CUX

| | |
|---------------|--------------------|
| Materiale kum | Rustfritt stål |
| Vasktype | Enkeltpresset vask |
| Antall vasker | 1 |
| EAN-kode | 8017709276850 |



Estetisk linje



| | | | |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Estetikk | Universal | Type innbygging | Undermontering |
| Farge | Kobber | Logo | Preget |
| Finish | PVD Børstet | Kranhull / forkuttet kranhull | Ingen tappehull |
| Serie | Mira | | |

| | Type vask | Mål vask, B x L x D (mm) | Dybde vask (mm) | Vinkelradius vask | Overløp til vask | Plassering avløp vask | Mål avløp, vask |
|------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Vask | Minste radius | 500 x 400 x 200 | 200 | 15 | Ja, planmontert | Plassert mot vegg | 3,5" |

Tekniske egenskaper




| | | | |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Egenskaper PVD-dekke | Lagtykkelse , Økovenlig, Enkel rengjøring, Hypoallergenisk | Diameter kranhull | 35 mm |
| Mål på emballert produkt (mm) | 200x542x442 mm | Antall klips | 8 |
| Utskjæringsmål for undermontering (mm) | 404*504 mm | Type klips | Klips for undermontering |
| Skal bygges inn i kjøkkenskap | 60 cm | | |

Medfølgende tilbehør

Installasjon tilbehør

Avløp, Avløpsrør med
kobling for vaskemaskin,
Festeklips

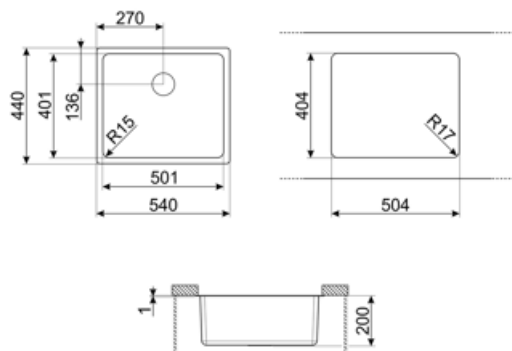

Compatible Accessories



3712

Hevert enkel vask (forbindelse til oppvaskmaskin inkludert)



DB34

Kurv i trådet inox for bruk i vasker med mål 340*400 mm



KITFD075

Avfallskvern 0,75 HK Motor: 3/4 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



3713

Hevert dobbel vask (forbindelse til oppvaskmaskin inkludert)



KITFD050

Avfallskvern 0,5 HK Motor: 1/2 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



KITFD100

Avfallskvern 1 HK Motor: 1 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp

Alternative products



VSTR50BRX








Farge: Messing



VSTR50DKX

Farge: Mørk Inox

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Skapbredde nødvendig for installasjon av vask |  | Vaskedybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5 |
|  | Undermontering i benk: Vasken festes under benkeplaten, noe som gir større bruksflate og dypere vask. |  | Enkel rengjøring |
|  | Lagtykkelse på mellom 0,2 mm og 2 mm |  | PVD-dekket er hypoallergenisk og egnet for bruk i kontakt med mat |
|  | Produksjonsprosessen til PVD-dekket er 100% grønt og økovenlig | | |

Benefit (TT)

En bolle

En enkel bolle for større anvendelighet, kapasitet og plassoptimalisering