

VSTR50DKX

Materiale køkkenvask

Vask-type

Antal kar

EAN-kode

Rustfrit stål

Enkeltpresset kar

1

8017709276812



Æstetik



Æstetik

Universal

Indbygningstype

Undermonteret

Farve

Mørk Inox

Logo

Præget

Finish

PVD Børstet

Taphul / forskåret
taphul

Intet taphul

Serie

Mira

| | Kartype | Kardimensioner, B x L x D (mm) | Kardybde (mm) | Hjørneradius kar | Overløbskar | Ristposition | Ristdimension |
|-----|-------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Kar | Mindste radius | 500 x 400 x 200 | 200 | 15 | Ja, forsænket montering | Placeret mod væg | 3,5" |

Tekniske egenskaber



Egenskaber PVD
belægning

Belægningstykkelse , Eco-
friendly, Easy to clean,
Hypoallergen

Vandhanehullets
diameter

35 mm

Produktdimensioner
(mm)

200x542x442 mm

Antal kroge

8

Udskæringsdimension
underlimet (mm)

404*504 mm

Type af kroge


Undermonteret klemme

Skabsindbygning
kræves

60 cm

Medfølgende tilbehør

Tilbehør til installation Rist, Afløb med tilslutning til
opvaskemaskine,
Fastgørelsesklemmer

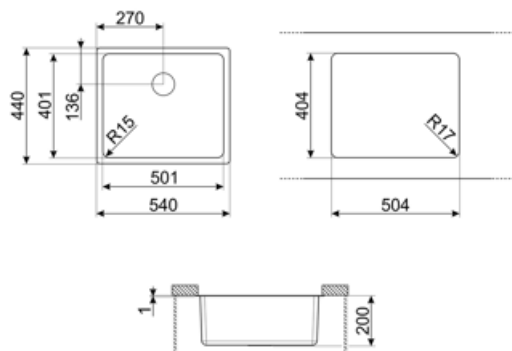

Compatible Accessories



3712

Sifon enkelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



DB34

Trådkurv i rustfrit stål, der matcher 340 * 400 mm tanke



KITFD075

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



3713

Sifon dobbelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



KITFD050

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD100

Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag

Alternative products



VSTR50CUX

Farve: Kobber



VSTR50BRX

Farve: Messing

Symbols glossary



Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask



Vaskedybde - afhænger af modellen, dybden kan være fra 13 til 24,5



Underlimet installation: Vasken er fastgjort under bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og vaskenes dybde.



Easy to clean



Belægningstykkelse mellem 0,2 mm og 2 mm



PVD -belægninger er allergivenlige og egnede til brug i kontakt med mad



Fremstillingsprocessen for PVD-behandling er 100% grøn og miljøvenlig

Benefit (TT)

En skål

En enkelt skål for større tilpasningsevne, kapacitet og pladsoptimering