

# VSTR50DKX

Keittiöaltaan materiaali  
Altaan tyyppi  
Altaiden määrä  
EAN-koodi

Ruostumaton teräs  
Yksi puristettu allas  
1  
8017709276812



## Estetiikka



<b>Estetiikka</b>	Universaali	<b>Kalusteeseen sijoitettava</b>	Alle asennettava
<b>Väri</b>	Tumma ruostumaton teräs	<b>Logo</b>	Kohokuvioitu
<b>Pinnan viimeistely</b>	Harjattu PVD	<b>Hanan paikka</b>	Ei hanapaikkaa
<b>Sarja</b>	Mira		

	Altaan tyyppi	Altaan mitat, L x K x S (mm)	Altaan leveys (mm)	Altaan kulman säde	Ylivuotoallas	Siivilän paikka altaassa	Altaan siivilän mitat
Kulho	Vähimmäissäde	500 x 400 x 200	200	15	Kyllä, pinta-asennettava	Seinän sijainti	3,5"

## Tekniset ominaisuudet




<b>PVD-pinnoitteen ominaisuudet</b>	Päällystyspaksuus , Ympäristöystävällinen, Helppo puhdistaa, Hypoallergeeninen	<b>Hanan aukon halkaisija</b>	35 mm
<b>Tuotteen mitat (mm)</b>	200x542x442 mm	<b>Kiinnikkeiden määrä</b>	8
<b>Leikkauksen mitat alle tason alle asennuksessa (mm)</b>	404*504 mm	<b>Kiinnikkeiden tyyppi</b>	Alle kiinnitettävä kiinnike
<b>Kalusteisiin sijoitettava</b>	60 cm		

## Mukana tulevat lisävarusteet

Asennussarja

Siivilä, Sifoni ja DW-liitte,  
Kiinnikkeet

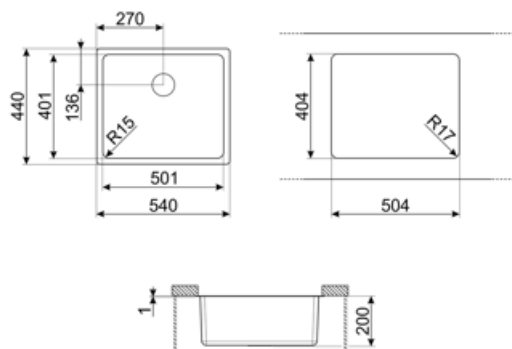

## Compatible Accessories



**3712**

Yhden altaan pesualtaan vesilukko  
(astianpesukoneliitäntä sisältyy)



**DB34**

Ruostumattomasta teräslangasta  
valmistettu kori altaille, joiden mitta  
340\*400 mm



**KITFD075**

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4  
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa  
3 1/2":n jäteputki



**3713**

Kahden altaan pesualtaan vesilukko  
(astianpesukoneliitäntä sisältyy)



**KITFD050**

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2  
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,  
joissa 3 1/2":n jäteputki



**KITFD100**

Jätemylly 1 HV Moottori: 1  
hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin,  
joissa 3 1/2":n jäteputki

---

## Alternative products

---










**VSTR50CUX**  
Väri: Kupari



**VSTR50BRX**  
Väri: Messinki

## Symbols glossary

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen  |  | Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5                        |
|  | Asennus keittiötason alapuolelle: Allas kiinnitetään keittiötason alapuolelle, mikä lisää työpinta-alaa ja altaan syvyyttä. |  | Helppo puhdistaa  |
|  | Pinnoitteen paksuus 0,2– 2 mm   |  | PVD-pinnoitteet ovat hypoallergeenisia ja soveltuvat käytettäväksi ruoan kanssa |
|  | PVD-käsittelyn valmistusprosessi on 100-prosenttisesti vihreä ja ympäristöystävällinen                                      |   |   |

---

## Benefit (TT)

---

### Yksittäinen kulho

Yksittäinen kulho lisää muunneltavuutta, kapasiteettia ja tilan optimointia