VSTR50DKX

Materiale kum	Rustfritt stål
Vasktype	Enkeltpresset vask
Antall vasker	1
EAN-kode	8017709276812



Estetisk linje

Estetikk	Universal	**Type innbygging**	Undermontering
Farge	Mørk Inox	**Logo**	Preget
Finish	PVD Børstet	**Kranhull / forkuttet kranhull**	Ingen tappehull
Serie	Mira		


	Type vask	Mål vask, B x L x D (mm)	Dybde vask (mm)	Vinkelradius vask	Overløp til vask	Plassering avløp vask	Mål avløp, vask
Vask	Minste radius	500 x 400 x 200	200	15	Ja, planmontert	Plassert mot vegg	3,5"

Tekniske egenskaper

Egenskaper PVD-dekke	Lagtykkelse , Økovennlig, Enkel rengjøring, Hypoallergenisk	**Diameter kranhull**	35 mm
		Antall klips	8
		Type klips	Klips for undermontering
Mål på emballert produkt (mm)	200x542x442 mm		
Utskjæringsmål for undermontering (mm)	404*504 mm		
Skal bygges inn i kjøkkenskap	60 cm		

Medfølgende tilbehør

Installasjon tilbehør Avløp, Avløpsrør med kobling for vaskemaskin, Festeklips

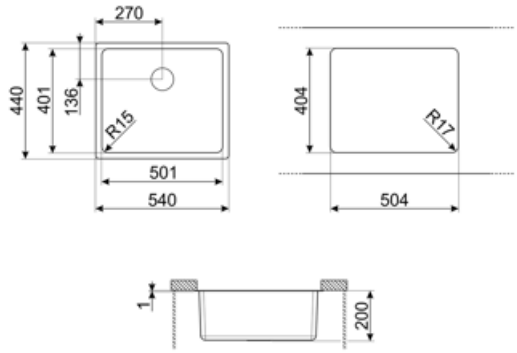

Compatible Accessories



3712

Hevert enkel vask (forbindelse til oppvaskmaskin inkludert)



3713

Hevert dobbel vask (forbindelse til oppvaskmaskin inkludert)



DB34

Kurv i trådet inox for bruk i vasker med mål 340*400 mm



KITFD050

Avfallskvern 0,5 HK Motor: 1/2 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2” avfallsutløp



KITFD075

Avfallskvern 0,75 HK Motor: 3/4 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2” avfallsutløp



KITFD100

Avfallskvern 1 HK Motor: 1 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2” avfallsutløp

Alternative products



VSTR50CUX

Farge: Kobber



VSTR50BRX

Farge: Messing

Symbols glossary



Skapbredde nødvendig for installasjon av vask



Vaskdybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5



Undermontering i benk: Vasken festes under benkeplaten, noe som gir større bruksflate og dypere vask.



Lagtykkelse på mellom 0,2 mm og 2 mm



Enkel rengjøring



PVD-dekket er hypoallergenisk og egnet for bruk i kontakt med mat



Produksjonsprosessen til PVD-dekket er 100% grønt og økovennlig

Benefit (TT)

En bolle

En enkel bolle for større anvendelighet, kapasitet og plassoptimalisering