




Installasjon tilbehør

Avløp, Avløpsrør med  
kobling for vaskemaskin,  
Festeklips



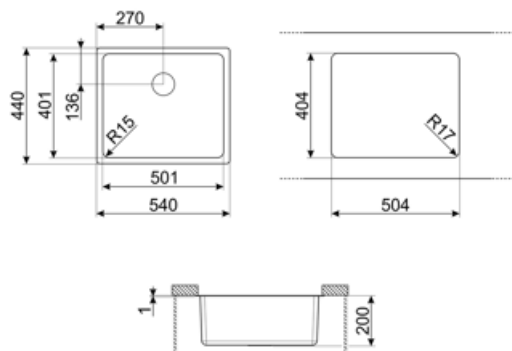

---

## Alternative products

---



**VSTR50CUX**

**Farge:** Kobber










**VSTR50BRX**

**Farge:** Messing

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Skapbredde nødvendig for installasjon av vask   |  | Vaskedybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5         |
|  | Undermontering i benk: Vasken festes under benkeplaten, noe som gir større bruksflate og dypere vask. |  | Lagtykkelse på mellom 0,2 mm og 2 mm                           |
|  | Enkel rengjøring  |  | Produksjonsprosessen til PVD-dekket er 100% grønt og økovenlig |
|  | PVD-dekket er hypoallergenisk og egnet for bruk i kontakt med mat                                     |   |  |

---

## Benefit (TT)

---

### En bolle

En enkel bolle for større anvendelighet, kapasitet og plassoptimalisering