

VSTR71CUX

Materiale køkkenvask	Rustfrit stål
Vask-type	Enkeltpresset kar
Antal kar	1
EAN-kode	8017709276867



Æstetik



Æstetik	Universal	Indbygningstype	Undermonteret
Farve	Kobber	Logo	Præget
Finish	PVD Børstet	Taphul / forskåret taphul	Intet taphul
Serie	Mira		

	Kartype	Kardimensioner, B x L x D (mm)	Kardybde (mm)	Hjørneradius kar	Overløbskar	Ristposition	Ristdimension
Kar	Mindste radius	710 x 400 x 200	200	15	Ja, forsænket montering	Placeret mod væg	3,5"


Tekniske egenskaber



Egenskaber PVD belægning	Belægningstykkelse , Eco-friendly, Easy to clean, Hypoallergen	Vandhanehullets diameter	35 mm
Produktdimensioner (mm)	200x750x440 mm	Antal kroge	8
Udskæringsdimension underlimet (mm)	402*712 mm	Type af kroge	Undermonteret klemme
Skabsindbygning kræves	80 cm		

Medfølgende tilbehør

Tilbehør til installation Rist, Afløb med tilslutning til
opvaskemaskine,
Fastgørelsesklemmer

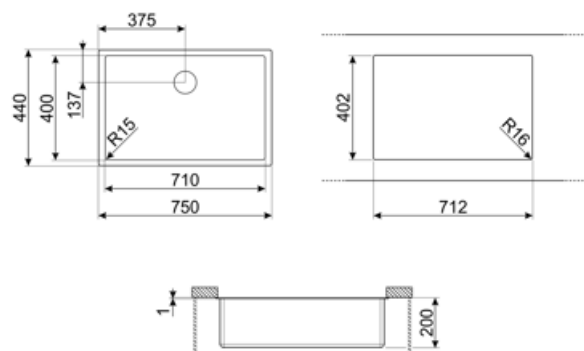

Compatible Accessories



3712

Sifon enkelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



DB34

Trådkurv i rustfrit stål, der matcher 340 * 400 mm tanke



KITFD075

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



3713

Sifon dobbelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



KITFD050

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD100

Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag

Alternative products

VSTR71DKX

Farve: Mørk Inox










VSTR71BRX

Farve: Messing



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask |  | Vaskedybde - afhænger af modellen, dybden kan være fra 13 til 24,5 |
|  | Underlimet installation: Vasken er fastgjort under bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og vaskenes dybde. |  | Easy to clean |
|  | Belægningstykkelse mellem 0,2 mm og 2 mm |  | PVD -belægninger er allergivenlige og egnede til brug i kontakt med mad |
|  | Fremstillingsprocessen for PVD-behandling er 100% grøn og miljøvenlig | | |

Benefit (TT)

En skål

En enkelt skål for større tilpasningsevne, kapacitet og pladsoptimering