

# VSTR71CUX

Materiale køkkenvask	Rustfrit stål
Vask-type	Enkeltpresset kar
Antal kar	1
EAN-kode	8017709276867



## Æstetik



Æstetik	Universal	Indbygningstype	Undermonteret
Farve	Kobber	Logo	Præget
Finish	PVD Børstet	Taphul / forskåret taphul	Intet taphul
Serie	Mira		

	Kartype	Kardimensioner, B x L x D (mm)	Kardybde (mm)	Hjørneradius kar	Overløbskar	Ristposition	Ristdimension
Kar	Mindste radius	710 x 400 x 200	200	15	Ja, forsænket montering	Placeret mod væg	3,5"


## Tekniske egenskaber



Egenskaber PVD belægning	Belægningstykkelse , Eco-friendly, Easy to clean, Hypoallergen	Vandhanehullets diameter	35 mm
Produktdimensioner (mm)	200x750x440 mm	Antal kroge	8
Udskæringsdimension underlimet (mm)	402*712 mm	Type af kroge	Undermonteret klemme
Skabsindbygning kræves	80 cm		

## Medfølgende tilbehør

Tilbehør til installation Rist, Afløb med tilslutning til  
opvaskemaskine,  
Fastgørelsesklemmer

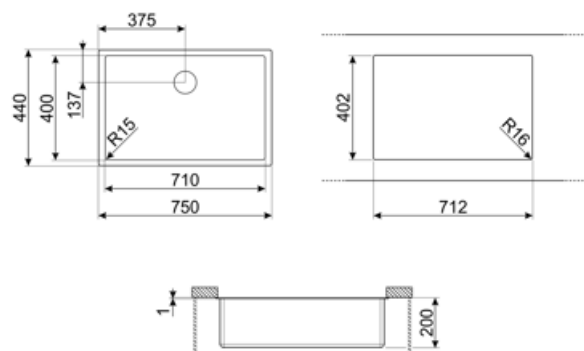

---

## Compatible Accessories

---



**3712**

Sifon enkelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



**DB34**

Trådkurv i rustfrit stål, der matcher 340 \* 400 mm tanke



**KITFD075**

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



**3713**

Sifon dobbelt kar køkkenvaske (tilslutning til opvaskemaskine inkluderet)



**KITFD050**

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



**KITFD100**

Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag

---

## Alternative products

---

VSTR71DKX

Farve: Mørk Inox



VSTR71BRX








Farve: Messing



---

## Symbols glossary

---

	Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask		Vaskedybde - afhænger af modellen, dybden kan være fra 13 til 24,5
	Underlimet installation: Vasken er fastgjort under bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og vaskenes dybde.		Belægningstykkelse mellem 0,2 mm og 2 mm
	Easy to clean		Fremstillingsprocessen for PVD-behandling er 100% grøn og miljøvenlig
	PVD -belægninger er allergivenlige og egnede til brug i kontakt med mad		

---

## Benefit (TT)

---

### En skål

En enkelt skål for større tilpasningsevne, kapacitet og pladsoptimering