VSTR71CUX

Keittiöaltaan materiaali	Ruostumaton teräs
Altaan tyyppi	Yksi puristettu allas
Altaiden määrä	1
EAN-koodi	8017709276867



Estetiikka

Estetiikka	Universaali	**Kalusteeseen sijoitettava**	Alle asennettava
Väri	Kupari		
Pinnan viimeistely	Harjattu PVD	**Logo**	Kohokuvioitu
Sarja	Mira	**Hanan paikka**	Ei hanapaikkaa


	Altaan tyyppi	Altaan mitat, L x K x S (mm)	Altaan leveys (mm)	Altaan kulman säde	Ylivuotoallas	Siivilän paikka altaassa	Altaan siivilän mitat
Kulho	Vähimmäissäde	710 x 400 x 200	200	15	Kyllä, pinta-asennettava	Seinän sijainti	3,5"

Tekniset ominaisuudet

PVD-pinnoitteen ominaisuudet	Päällystyspaksuus , Ympäristöystävällinen, Helppo puhdistaa, Hypoallergeeninen	**Hanan aukon halkaisija**	35 mm
		Kiinnikkeiden määrä	8
Tuotteen mitat (mm)	200x750x440 mm	**Kiinnikkeiden tyyppi**	Alle kiinnitettävä kiinnike
Leikkauksen mitat alle tason alle asennuksessa (mm)	402*712 mm		
Kalusteisiin sijoitettava	80 cm		

Mukana tulevat lisävarusteet

Asennussarja	Siivilä, Sifoni ja DW-liitte, Kiinnikkeet

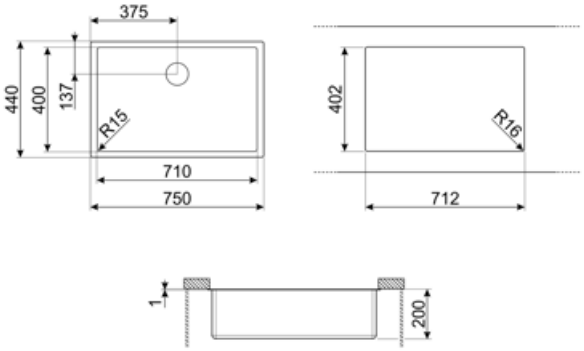

Compatible Accessories



3712

Yhden altaan pesualtaan vesilukko (astianpesukoneliitäntä sisältyy)



3713

Kahden altaan pesualtaan vesilukko (astianpesukoneliitäntä sisältyy)



DB34

Ruostumattomasta teräslangasta valmistettu kori altaille, joiden mitta 340*400 mm



KITFD050

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



KITFD075

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



KITFD100

Jätemylly 1 HV Moottori: 1 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki

Alternative products



VSTR71BRX

Väri: Messinki

Symbols glossary



Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen



Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5



Asennus keittiötason alapuolelle: Allas kiinnitetään keittiötason alapuolelle, mikä lisää työpinta-alaa ja altaan syvyyttä.



Pinnoitteen paksuus 0,2– 2 mm



Helppo puhdistaa



PVD-pinnoitteet ovat hypoallergeenisia ja soveltuvat käytettäviksi ruoan kanssa



PVD-käsittelyn valmistusprosessi on 100-prosenttisesti vihreä ja ympäristöystävällinen

Benefit (TT)

Yksittäinen kulho

Yksittäinen kulho lisää muunneltavuutta, kapasiteettia ja tilan optimointia