

VZ3434B

Mosogató anyaga

Típus

Tálok száma

EAN kód

Kompozit anyag

Összetett mosogató

2

8017709213558



Design



Design család

Universale

Szín

Fehér

Serie

Quadra

Beépített típus

Szabvány

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Alkalmazva/túlcsorduláskor

Fekete, Bézs, Bézs, Cement / Beton, EXTRA fehér, EXTRA fekete

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Készített

	RH típusú medence	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Legkisebb sugár	343 x 395 x 220	220	5		Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Legkisebb sugár	343 x 395 x 220	220	5	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit anyag

Antibakteriális, Könnyen tisztítható, Karcmentes, Hősooknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Ütésálló, UV-ellenálló

Alapegység mérete

80 cm

Csaplyuk

1

Csaplyuk átmérője

35 mm

Osztófal szélessége

34 mm

Kapcsok száma

4

Keret mélysége (mm)

10

A termék méretei (mm)

235x790x500 mm


A kapcsok típusa

Szabvány

Kivágási méret felső beszerelés (mm)	770 X 480 mm
Beépítés kivágási sugara	10 mm
Magasság a pultról	10 mm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok
-----------------------	---

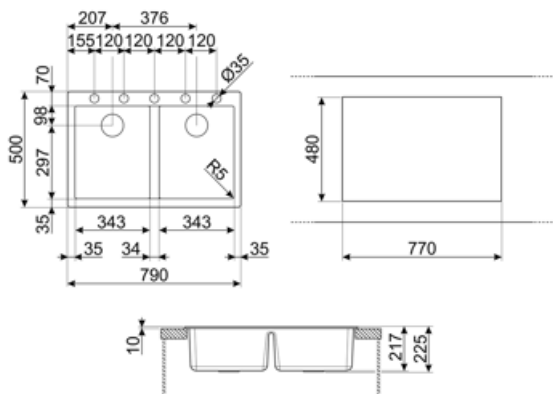

Compatible Accessories



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális sugárhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418 mm, magassága 12 mm



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



COL36

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó MINIMUM sugarú medencékhez, 370 x 410 x 30 mm-es méretben



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

Symbols glossary

	Antibakteriális		Karcmentes
	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához		Hő sokknak ellenálló
	Magas hőmérsékleteknek ellenálló		Ütésálló
	Könnyen tisztítható		UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.