

VZ3434N

Mosogató anyaga
Típus
Tálok száma
EAN kód

Kompozit anyag
Összetett mosogató
2
8017709213565



Küllem



Design család
Serie
Szín
Beépített típus

Univerzális
Quadra
Fekete
Szabvány

Logó
Alternatív színek állnak
rendelkezésre
Csaplyuk / előre vágott
csaplyuk

Alkalmazva/túlcsorduláskor
Fehér, Bézs, Bézs, Cement /
Beton, EXTRA fehér, EXTRA
fekete
Készített

	RH típusú medence	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Legkisebb sugár	343 x 395 x 220	220	5		Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Legkisebb sugár	343 x 395 x 220	220	5	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit
anyag

Antibakteriális, Könnyen
tisztítható, Karcmentes,
Hősooknak ellenálló, Magas
hőmérsékleteknek ellenálló,
Ütésálló, UV-ellenálló

Keret mélysége (mm)

10

A termék méretei (mm)

235x790x500 mm

Alapegység mérete

80 cm

Csaplyuk

1

Csaplyuk átmérője

35 mm

Osztófal szélessége

34 mm

Kapcsok száma

4


A kapcsok típusa

Szabvány

Kivágási méret felső beszerelés (mm)	770 X 480 mm
Beépítés kivágási sugara	10 mm
Magasság a pultról	10 mm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok
------------------------------	---

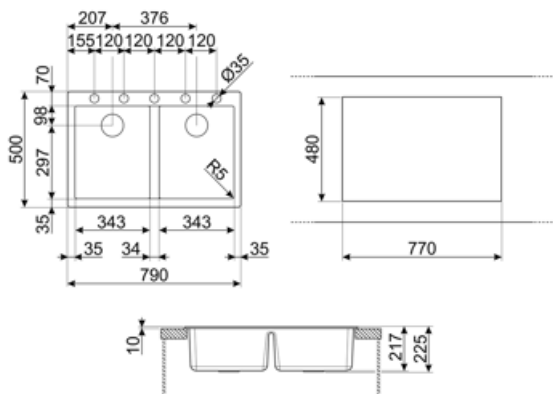

Compatible Accessories



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális sugárhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418 mm, magassága 12 mm



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



COL36

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó MINIMUM sugarú medencékhez, 370 x 410 x 30 mm-es méretben



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

Symbols glossary



Antibakteriális



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



Magas hőmérsékleteknek ellenálló



Hősokknak ellenálló



Karcmentes



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Könnyen tisztítható



Ütésálló



UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében

Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében