

VZ3434N

Material chiuvetă

Tip

Nr. de boluri

Cod EAN

Compozit

Chiuvetă sintetică

2

8017709213565



Estetică



Estetică

Serie

Culoare

Tip încorporat

Universal

Quadra

Negru

Standard

Logo

Culori alternative disponibile

Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat

Aplicat/la preaplin

Alb, Crem, Bej, Cemento / Concrete, Alb SUPLIMENTAR, Negru SUPLIMENTAR

Întocmit

	Vas tip RH	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Vas de preaplin LH	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Rază minimă	343 x 395 x 220	220	5		Poziția peretelui	3,5
Vas LH	Rază minimă	343 x 395 x 220	220	5	Da, tradițional	Vas lateral	3,5

Caracteristici tehnice



Caracteristici material compozit

Antibacterian, Ușor de curățat, Anti-zgâriere, Rezistent la șocuri termice, Rezistent la temperaturi ridicate, Rezistent la impact, Rezistent la UV

Adâncimea cadrului (mm)

10

Dimensiunea unității de bază

80 cm

Orificiu robinet

1

Diametrul orificiului robinetului

35 mm

Lățimea peretelui despărțitor

34 mm

Dimensiunile produsului (mm) 235x790x500 mm

Nr. de clipuri
Tip de clipuri

4
Standard

Dimensiune tăiere
montaj superior (mm) 770 X 480 mm


Raza de decupare 10 mm

Înălțime de la partea de
sus a bucătăriei 10 mm

Accesorii incluse

Accesorii pentru
instalare

Sită, Sifon cu racord de
ieșire pentru mașina de
spălat vase, Cleme fixare

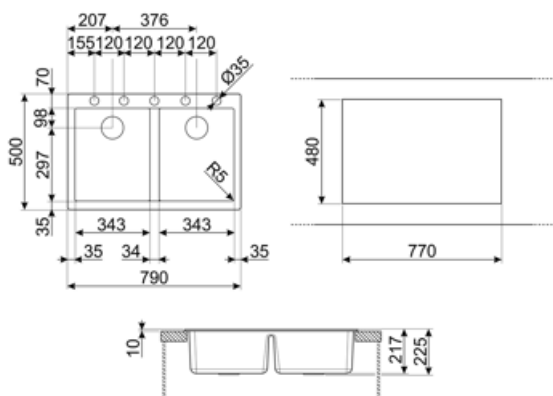

Compatible Accessories



CB28QU

Tocător HPL unic pentru rază minimă, stejar, măsurile 280 x 418 x 12 mm



KITDSQ

Buton rotativ pătrat dozator săpun



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



COL36

Strecurătoare din oțel inoxidabil pentru boluri cu rază MINIMĂ, măsurile 370 x 410 x 30 mm



KITFD050











Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"

Symbols glossary

	Antibacterian		Anti-zgâriere
	Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei		Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5
	Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie		Ușor de curățat
	Rezistent la temperaturi ridicate		Rezistent la impact
	Rezistent la șocuri termice		Protecție UV, nu se estompează în timp.

Benefit (TT)

Două boluri

Două boluri pentru o mai mare versatilitate și funcționalitate dublă

Posibilitatea de găurire a robinetului

Posibilitatea de a avea orificiul robinetului pentru instalarea directă a robinetului pe chiuvetă, pentru o suprafață mai mare și mai curată