

VZ40CT

Mosogató anyaga
Típus
Tálak száma
EAN kód

Kompozit anyag
Kompozit medence
1
8017709251826



Küllem



Design család
Serie
Szín
Beépített típus

Univerzális
Quadra
Cement / Beton
Szabvány

Logó
Alternatív színek állnak rendelkezésre
Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Túlcorduláskor
Fekete, Fehér, Bézs, Bézs, EXTRA fehér, EXTRA fekete
Készített

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Legkisebb sugár	340 x 400 x 210	210	5	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit anyag

Antibakteriális, Könnyen tisztítható, Karcmentes, Hősooknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Űtésálló, UV-ellenálló

Csaplyuk
Csaplyuk átmérője
Kapcsok száma
A kapcsok típusa


1
35 mm
4
Szabvány

A termék méretei (mm)
Kivágási méret felső beszerelés (mm)
Magasság a pulttól
Alapegység mérete

210x410x500 mm
390 X 480 mm
10 mm
45 cm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok

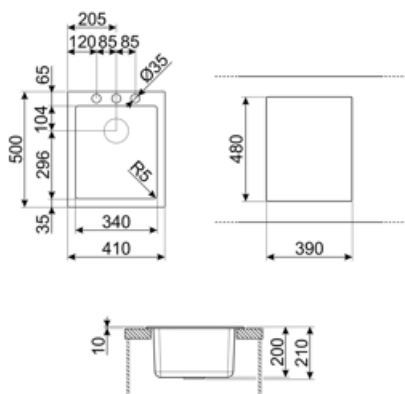

Compatible Accessories



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális sugárhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418 mm, magassága 12 mm



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITPOPUP2

1 medencés mosogató, automatikusan felugró lefolyószűrő négyszögletes gombbal kompozit mosogatókhoz UNIVERSAL



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek gombbal



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

Symbols glossary

	Antibakteriális		Karcmentes
	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához		Könnyen tisztítható
	Magas hőmérsékleteknek ellenálló		Ütésálló
	Hő sokknak ellenálló		UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében