

VZ40N

Mosogató anyaga
Típus
Tálap száma
EAN kód

Kompozit anyag
Kompozit medence
1
8017709183301



Küllem



Design család
Serie
Szín
Beépített típus

Univerzális
Quadra
Fekete
Szabvány

Logó
Alternatív színek állnak rendelkezésre
Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Túlcorduláskor
Fehér, Bézs, Bézs, Cement / Beton, EXTRA fehér, EXTRA fekete
Készített

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Legkisebb sugár	340 x 400 x 210	210	5	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit anyag

Antibakteriális, Könnyen tisztítható, Karcmentes, Hőszokknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Ütésálló, UV-ellenálló

Csaplyuk
Csaplyuk átmérője
Kapcsok száma
A kapcsok típusa


1
35 mm
4
Szabvány

A termék méretei (mm)
Kivágási méret felső beszerelés (mm)
Magasság a pulttól
Alapegység mérete

210x410x500 mm
390 X 480 mm
10 mm
45 cm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok

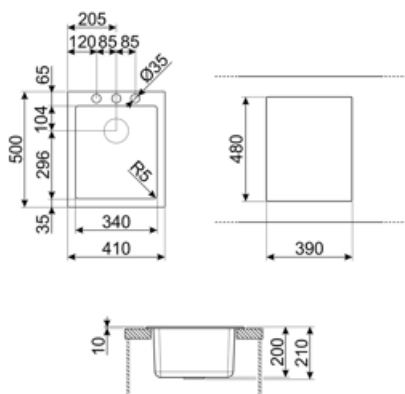

Compatible Accessories



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális sugárhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418 mm, magassága 12 mm



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITPOPUP2

1 medencés mosogató, automatikusan felugró lefolyószűrő négyszögletes gombbal kompozit mosogatókhoz UNIVERSAL



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek gombbal



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

Symbols glossary

	Antibakteriális		Karcmentes
	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához		Könnyen tisztítható
	Magas hőmérsékleteknek ellenálló		Ütésálló
	Hő sokknak ellenálló		UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében