

VZ45N

| | |
|---------------|-----------------|
| Materiale | Composito |
| Tipologia | Vasca composito |
| Numero vasche | 1 |
| Codice EAN | 8017709311704 |



Estetica



| | | | |
|--------------|------------|-----------------------------------|--|
| Serie | Quadra | Logo | Inciso Troppo Pieno |
| Estetica | Universale | Altri colori disponibili | Bianco, Panna, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Bianco, EXTRA Nero |
| Colore | Nero | Forato / predisposto per foratura | Predisp. |
| Tipo incasso | Standard | | |

| | Tipologia vasca | Dimensioni vasca, L x P x A (mm) | Profondità vasca (mm) | Raggio angolare vasca | Trooppieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|-------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca | Raggiata | 400 x 400 x 210 | 210 | 5 | Si, tradizionale | A parete | 3.5" |

Caratteristiche Tecniche



Caratteristiche materiale composito

Antibatterico, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Facile da pulire, Resistente ai raggi UV

Foro miscelatore

1

Diametro foro miscelatore

35 mm

Numero ganci

4

Tipologia ganci


Standard

Dimensioni del prodotto (mm) 210x470x500 mm

Dimensioni foro incasso 450 X 480 mm
sopratop (mm)
Altezza da top cucina 10 mm
Misura mobile incasso 45 cm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio

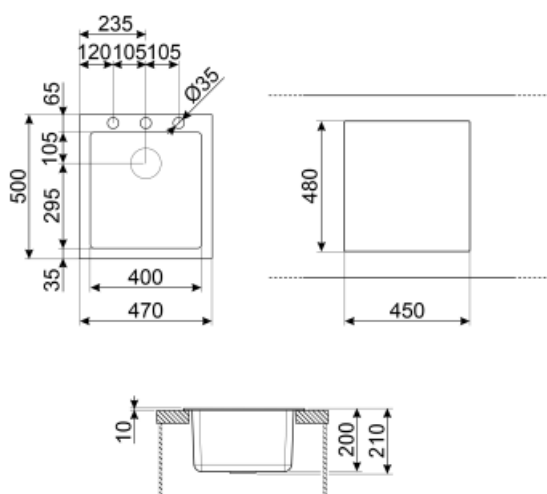

Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm




CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



KITFD050UK

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 ", UK



COLPTX

Base scolapiatti 300 x 185 x 82 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



DBSINT34











Cestello in acciaio / acciaio adatto per lavelli in composito con raggio STD vasca da 340 x 400 mm, profondità 180 mm



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

Glossario simboli

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Antibatterico |  | Antigraffio |
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello. |  | Indica la profondità della vasca. |
|  | Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina. |  | Facile da pulire |
|  | Resistente agli shock termici |  | Resistente alle temperature elevate |
|  | Resistente agli urti |  | Protezione UV, non scolorisce nel tempo. |