

VZ57N

Mosogató anyaga
Típus
Tálok száma
EAN kód

Kompozit anyag
Kompozit medence
1
8017709183363



Design család



Esztétika	Univerzális	Logó	Túlcorduláskor
Serie	Quadra	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Fehér, Krém, Bézs, Cement / Beton, EXTRA fehér, EXTRA fekete
Szín	Fekete	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	Készített
Beépített típus	Szabvány		

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Legkisebb sugár	500 x 400 x 210	210	5	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"


MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit anyag	Antibakteriális, Karcmentes, Hőszoknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Űtésálló, Könnyen tisztítható, UV-ellenálló	Csaplyuk	1
A termék méretei (mm)	210x570x500 mm	Csaplyuk átmérője	35 mm
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	550 X 480 mm	Kapcsok száma	8
Magasság a pulttól	10 mm	A kapcsok típusa	Szabvány
Alapegység mérete	60 cm		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok

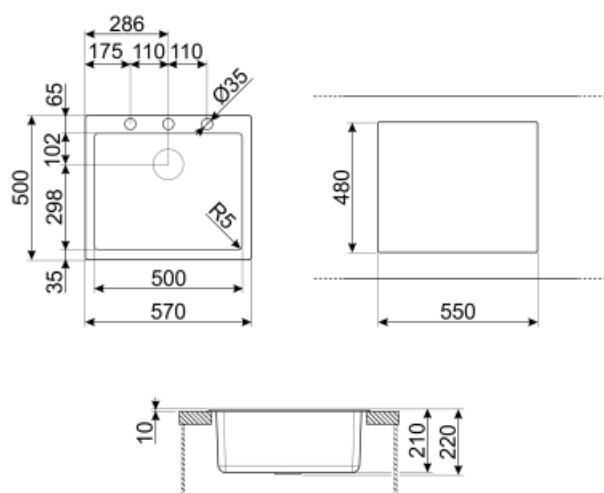

Not included accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



COL36

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó
MINIMUM sugarú medencékhez, 370 x
410 x 30 mm-es méretben



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



COL19H

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó,
MINIMUM sugarú medencékhez
illeszkedik, 200 x 410 x 100 mm-es
méretben



COL19

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó,
MINIMUM sugarú medencékhez
illeszkedik, 200 x 410 x 26 mm-es
méretben



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet
alakú gombbal, 40x40 mm



CB25MN

Szimpla HPE vágódeszka minimális
sugarú medencékhez, fekete matt,
mérete 250 x 410 mm, magassága 12
mm, mosogatógépben mosható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális
sugarhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418
mm, magassága 12 mm

Symbols glossary (TT)

	Antibakteriális		Karcmentes
	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához		Hő sokknak ellenálló
	Magas hőmérsékleteknek ellenálló		Ütésálló
	Könnyen tisztítható		UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.