

# VZ57N

<b>Materiale</b>	Composito
<b>Tipologia</b>	Vasca composito
<b>Numero vasche</b>	1
<b>Codice EAN</b>	8017709183363



## Estetica



<b>Estetica</b>	Universale	<b>Logo</b>	Inciso Troppo Pieno
<b>Colore</b>	Nero	<b>Altri colori disponibili</b>	Bianco, Panna, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Bianco, EXTRA Nero
<b>Serie</b>	Quadra		
<b>Tipo incasso</b>	Standard	<b>Forato / predisposto per foratura</b>	Predisp. foratura

Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	500 x 400 x 210	210	5	Si, tradizionale	3.5"

## Caratteristiche Tecniche



<b>Caratteristiche materiale composito</b>	Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV	<b>Foro miscelatore</b>	1
		<b>Diametro foro miscelatore</b>	35 mm
		<b>Numero ganci</b>	8
		<b>Tipologia ganci</b>	Standard
		<b>Possibilità di installare il tritarifiuti</b>	Si

**Dimensioni del prodotto (mm)** 210x570x500 mm


**Dimensioni foro incasso sopratop (mm)** 550 X 480 mm

**Altezza da top cucina** 10 mm

**Misura mobile incasso** 60 cm

## Dotazione accessori Inclusi

**Dotazione accessori montaggio** Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio

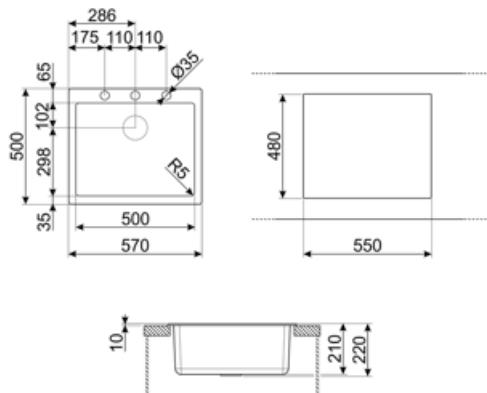

## Accessori Compatibili

**CB25MN**

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

**CB28QU**

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

**COL19**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

**COL19H**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

**COL36**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm

**KITDSQ**

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm

**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

---

## Prodotti alternativi

---



**VZ57CT**

**Colore:** Cemento



**VZ57B**

**Colore:** Bianco

## Glossario simboli

	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.		Indica la profondità della vasca.
	Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.		Antibatterico
	Antigraffio		Resistente agli shock termici
	Resistente alle temperature elevate		Resistente agli urti
	Facile da pulire		Protezione UV, non scolorisce nel tempo.

---

## Benefit

---

### **Vasca singola**

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

### **Possibilità foro miscelatore**

Possibilità di avere il foro miscelatore per un'installazione diretta del miscelatore sul lavello, per una superficie più ampia e ordinata

### **Tritarifiuti**

Possibilità di installare il tritarifiuti KITFD100 per eliminare facilmente i rifiuti organici risparmiando tempo e fatica

Il tritarifiuti è la soluzione ideale per una cucina pulita e sostenibile: semplice da usare e compatto, elimina direttamente dal lavello i rifiuti organici, riducendo gli odori in cucina e migliorando l'igiene.