

VZ79B

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

EAN kód

Kompozit anyag

Kompozit medence

1

8017709183417



Küllem



Design család

Serie

Szín

Beépített típus

Univerzális

Quadra

Fehér

Szabvány

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Túlcorduláskor

Fekete, Bézs, Bézs, Cement / Beton, EXTRA fehér, EXTRA fekete

Készített

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Legkisebb sugár	720 x 400 x 210	210	5	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Jellemzők kompozit anyag

Antibakteriális, Könnyen tisztítható, Karcmentes, Hő sokknak ellenálló, Magas hőmérsékleteknek ellenálló, Ütésálló, UV-ellenálló

Csaplyuk

Csaplyuk átmérője

Kapcsok száma

A kapcsok típusa

1

35 mm

10

Szabvány

A termék méretei (mm)

210x790x500 mm

Kivágási méret felső beszerelés (mm)

770 X 480 mm

Magasság a pulttól

10 mm


Alapegység mérete

80 cm

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok

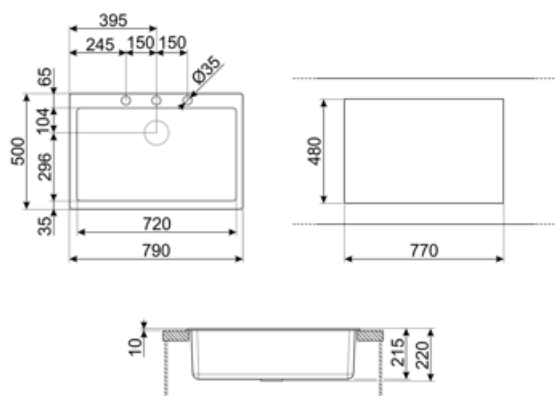

Compatible Accessories



CB25MN

Szimpla HPE vágódeszka minimális sugarú medencékhez, fekete matt, mérete 250 x 410 mm, magassága 12 mm, mosogatógépben mosható



COL19

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó, MINIMUM sugarú medencékhez illeszkedik, 200 x 410 x 26 mm-es méretben



COL36

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó MINIMUM sugarú medencékhez, 370 x 410 x 30 mm-es méretben



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



CB28QU

Szimpla HPL vágódeszka minimális sugarhoz, tölgyfa, mérete 280 x 418 mm, magassága 12 mm



COL19H

Rozsdamentes acél gyümölcsmosó, MINIMUM sugarú medencékhez illeszkedik, 200 x 410 x 100 mm-es méretben



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható

Symbols glossary

	Antibakteriális		Karcmentes
	A mosogató felszereléséhez szükséges szekrény szélesség		Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5
	Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához		Könnyen tisztítható
	Magas hőmérsékleteknek ellenálló		Ütésálló
	Hő sokknak ellenálló		UV-védelem, nem fakul az idő múlásával.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében