

VZ79B

Material chiuvetă

Tip

Nr. de boluri

Cod EAN

Compozit

Bol sintetic

1

8017709183417



Estetică



Estetică

Serie

Culoare

Tip încorporat

Universal

Quadra

Alb

Standard

Logo

Culori alternative
disponibile

Orificiu robinet/orificiu
robinet pretăiat

La revărsare

Negru, Crem, Bej, Cemento /
Concrete, Alb
SUPLIMENTAR, Negru
SUPLIMENTAR

Întocmit

	Tip vas	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Vas colț rază	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas	Rază minimă	720 x 400 x 210	210	5	Da, tradițional	Poziția peretelui	3,5

Caracteristici tehnice



Caracteristici material
compozit

Antibacterian, Ușor de
curățat, Anti-zgâriere,
Rezistent la șocuri termice,
Rezistent la temperaturi
ridicate, Rezistent la
impact, Rezistent la UV

Orificiu robinet

1

Diametrul orificiului
robinetului

35 mm

Nr. de clipuri

10

Tip de clipuri

Standard

Dimensiunile produsului
(mm)

210x790x500 mm

Dimensiune tăiere
montaj superior (mm)

770 X 480 mm


Înălțime de la partea de
sus a bucătăriei 10 mm

Dimensiunea unității de
bază 80 cm

Accesorii incluse

Accesorii pentru
instalare

Sită, Sifon cu racord de
ieșire pentru mașina de
spălat vase, Cleme fixare

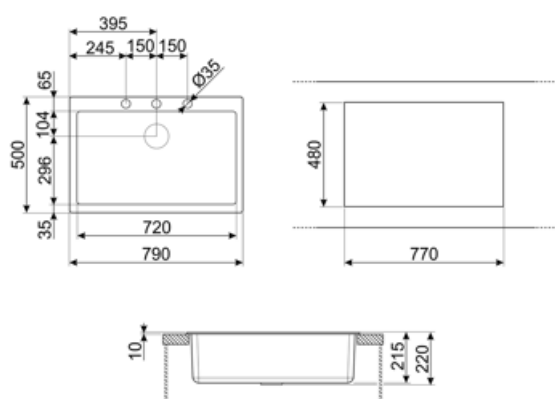

Compatible Accessories



CB25MN

Tocător unic HPE pentru a se potrivi bolurilor cu rază minimă, negru mat, măsurile 250 x 410 x 12 mm, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



COL19

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măsurile 200 x 410 x 26 mm



COL36

Strecurătoare din oțel inoxidabil pentru boluri cu rază MINIMĂ, măsurile 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



CB28QU

Tocător HPL unic pentru rază minimă, stejar, măsurile 280 x 418 x 12 mm



COL19H

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măsurile 200 x 410 x 100 mm



KITDSQ

Buton rotativ pătrat dozator săpun



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"

Symbols glossary

	Antibacterian		Anti-zgâriere
	Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei		Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5
	Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie		Ușor de curățat
	Rezistent la temperaturi ridicate		Rezistent la impact
	Rezistent la șocuri termice		Protecție UV, nu se estompează în timp.

Benefit (TT)

Un bol

Un singur bol pentru o mai mare adaptabilitate, capacitate și optimizare a spațiului

Posibilitatea de găurire a robinetului

Posibilitatea de a avea orificiul robinetului pentru instalarea directă a robinetului pe chiuvetă, pentru o suprafață mai mare și mai curată