# VZP45CT

| | |
|---|---|
| **Materiał** | Kompozyt |
| **Typ** | Kompozytowy |
| **Liczba komór** | 1 |
| **Kod EAN** | 8017709294120 |



## Linia wzornicza

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Linia wzornicza** | Universal | **Logo** | On overflow |
| **Kolor** | Cement | **Dostępne wersje kolorystyczne** | Gołębia biel, Czarny, Biały |
| **Seria** | Quadra | | |
| **Typ zabudowy** | Standard, Podwieszany | **Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię** | Brak otworu na baterię |

| | Rodzaj komory | Wymiary komory, SxDxG (mm) | Głębokość komory (mm) | Promień zaokrąglenia komory (mm) | Przelew | Pozycja odpływu | Średnica odpływu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komora | Minimalny promień | 400 x 400 x 200 | 200 | 10 | Tak, na równi z blatem | Na ściance | 3.5" |


## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **Charakterystyka materiału kompozytowego** | Ociekacz, Łatwy do czyszczenia, Powłoka odporna na zarysowania, Odporny na różnice termiczne, Odporny na wysokie temperatury, Uszczelka, Odporny na promieniowanie UV |
| **Wymiary produktu (mm)** | 200x456x456 mm |
| **Wysokość od blatu kuchennego** | 6 mm |
| **Instalacja w podstawę** | 45, 50 cm |
| **Liczba klipsów** | 4 |
| **Rodzaj klipsów** | Standard + undermount clip |

| | |
|---|---|
| **Wymiary wycięcia w blacie** | 446x446 mm |
| **Wymiar wycięcia w blacie** | 400x400 mm |
| **Promień otworu** | 10 mm |

## Akcesoria w standardzie

| | |
|---|---|
| **Akcesoria do montażu** | Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu |

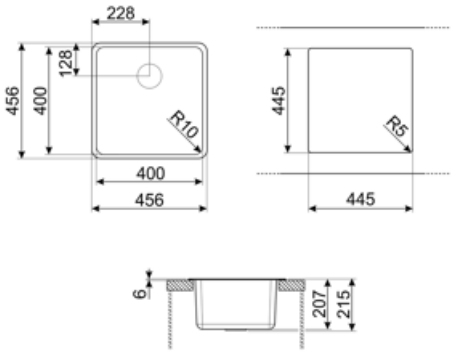

## Kompatybilne Akcesoria



**KITDSQ**

Kwadratowy dozownik do mydła



**KITFD050**

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



**KITFD075**

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



**KITFD100**

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

## Dostępne wersje kolorystyczne



**VZP45B**

**Kolor:** Biały



**VZP45N**

**Kolor:** Czarny

## Słowniczek oznaczeń


Antybakteryjny



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka


Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka


Odporność na wysokie temperatury


Łatwy w czyszczeniu


Odporny na zarysowania



W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.


Do zabudowy pod blatem


Odporność na gwałtowne zmiany temperatury


Odporność na uderzenia



Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu.

# Benefit (TT)

**Pojedyncza komora**

Pojedyncza komora zapewnia większą elastyczność, pojemność i optymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej.