VZP45CT

Materiał	Kompozyt
Typ	Kompozytowy
Liczba komór	1
Kod EAN	8017709294120



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	**Logo**	On overflow
Kolor	Cement	**Dostępne wersje kolorystyczne**	Gołębia biel, Czarny, Biały
Seria	Quadra		
Typ zabudowy	Standard, Podwieszany	**Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię**	Brak otworu na baterię

	Rodzaj komory	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora	Minimalny promień	400 x 400 x 200	200	10	Tak, na równi z blatem	Na ściance	3.5"


Specyfikacja techniczna

Charakterystyka materiału kompozytowego	Ociekacz, Łatwy do czyszczenia, Powłoka odporna na zarysowania, Odporny na różnice termiczne, Odporny na wysokie temperatury, Uszczelka, Odporny na promieniowanie UV
Wymiary produktu (mm)	200x456x456 mm
Wysokość od blatu kuchennego	6 mm
Instalacja w podstawę	45, 50 cm
Liczba klipsów	4
Rodzaj klipsów	Standard + undermount clip

Wymiary wycięcia w blacie	446x446 mm
Wymiar wycięcia w blacie	400x400 mm
Promień otworu	10 mm

Akcesoria w standardzie

Akcesoria do montażu	Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu

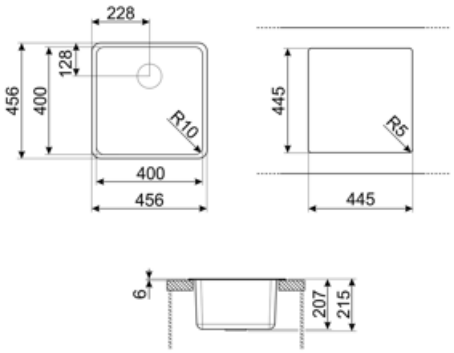

Kompatybilne Akcesoria



KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

Dostępne wersje kolorystyczne



VZP45B

Kolor: Biały



VZP45N

Kolor: Czarny

Słowniczek oznaczeń



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka



Odporny na zarysowania



Odporność na wysokie temperatury



Łatwy w czyszczeniu



W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.



Do zabudowy pod blatem



Antybakteryjny



Odporność na gwałtowne zmiany temperatury



Odporność na uderzenia



Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu.

Benefit (TT)

Pojedyncza komora

Pojedyncza komora zapewnia większą elastyczność, pojemność i optymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej.