

## VZP45N

Materiale køkkenvask	Granit
Vask-type	Kompositkar
Antal kar	1
EAN-kode	8017709294137



### Æstetik



Æstetik	Universal	Logo	Ved overløb
Farve	Sort	Alternative tilgængelige farver	Duegrå, Hvid, Cement / Beton
Serie	Quadra	Taphul / forskåret taphul	Intet taphul
Indbygningstype	Standard, Undermonteret		

	Kartype	Kardimensioner, B x L x D (mm)	Kardybde (mm)	Hjørneradius kar	Overløbskar	Ristposition	Ristdimension
Kar	Mindste radius	400 x 400 x 215	215	10	Ja, forsænket montering	Placeret mod væg	3,5"

### Tekniske egenskaber




Egenskaber kompositmateriale	Rist, Easy to clean, Afløb med tilslutning til opvaskemaskine, Termisk stødsikker, Fastgørelsesklemmer, Pakning, UV Resistent	Højde fra bordplade	6 mm
Produktdimensioner (mm)	215x456x456 mm	Skabsindbygning kræves	45, 50 cm
Udskæring mål (mm)	446x446 mm	Antal kroge	4
Udskæringsdimension underlimet (mm)	400x400 mm	Type af kroge	Standard + undermonteret klemme

Udskæringsradius 10 mm

## Medfølgende tilbehør

Tilbehør til installation Rist, Afløb med tilslutning til opvaskemaskine, Fastgørelsesklemmer

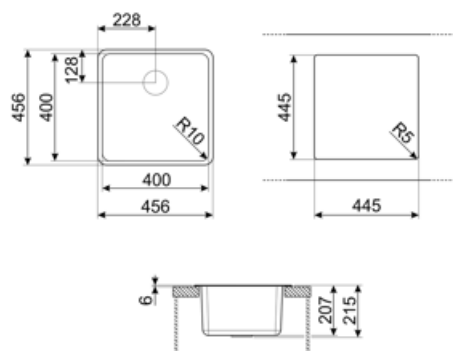

## Compatible Accessories



### CB25MN

Enkelt HPE skærebræt, der passer til kar med minimum radius, sort mat, måler 250 x 410 H 12 mm, tåler opvaskemaskine



### COL19

Rf/stål dørslag, der passer til MINIMUM radius mm kar, måler 200 x 410 x 26 mm



### COL36

Rf/stål dørslag til MINIMUM radius kar, måler 370 x 410 x 30 mm



### KITFD050

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



### KITFD100

Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



### CB28QU

Enkelt HPL skærebræt til minimum radius, eg, måler 280 x 418 H 12 mm



### COL19H

Rf/stål dørslag, der passer til MINIMUM radius mm kar, måler 200 x 410 x 100 mm



### KITDSQ

Sæbedispenser Firkantet knap



### KITFD075

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag

---

## Alternative products

---



**VZP45B**













**Farve:** Hvid



**VZP45CT**

**Farve:** Cement / Beton

## Symbols glossary

	Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask		Vaskedybde - afhænger af modellen, dybden kan være fra 13 til 24,5
	Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt		Underlimet installation: Vasken er fastgjort under bordpladen, hvilket forlænger arbejdsfladen og vaskenes dybde.
	Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask		Antibakterisk
	Ridsefast		Termisk stødsikker
	Resistent overfor høje temperaturer		Stødresistent
	Easy to clean		UV-beskyttelse, falmer ikke over tid.

---

## Benefit (TT)

---

### En skål

En enkelt skål for større tilpasningsevne, kapacitet og pladsoptimering