

VZP45N

Material chiuvetă
Tip
Nr. de boluri
Cod EAN

Compozit
Bol sintetic
1
8017709294137



Estetică



Estetică

Serie

Culoare

Tip încorporat

Universal

Quadra

Negru

Standard, Submontare

Logo

Culori alternative
disponibile

Orificiu robinet/orificiu
robinet pretăiat

La revărsare

Gri deschis, Alb, Cemento /
Concrete

Fără orificiu

	Tip vas	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Vas colț rază	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas	Rază minimă	400 x 400 x 215	215	10	Da, culoare montată	Poziția peretelui	3,5

Caracteristici tehnice



Caracteristici material
compozit

Antibacterian, Ușor de
curățat, Anti-zgâriere,
Rezistent la șocuri termice,
Rezistent la temperaturi
ridicate, Rezistent la
impact, Rezistent la UV

Dimensiunile produsului
(mm)

215x456x456 mm

Dimensiune tăiere
montaj superior (mm)

446x446 mm

Dimensiune tăiere sub
montaj (mm)

400x400 mm

Înălțime de la partea de
sus a bucătăriei

6 mm

Dimensiunea unității de
bază

45, 50 cm

Nr. de clipuri

4


Tip de clipuri

Clemă standard + de
montare inferioară

Raza de decupare 10 mm

Accesorii incluse

Accesorii pentru instalare Sită, Sifon cu racord de ieșire pentru mașina de spălat vase, Cleme fixare

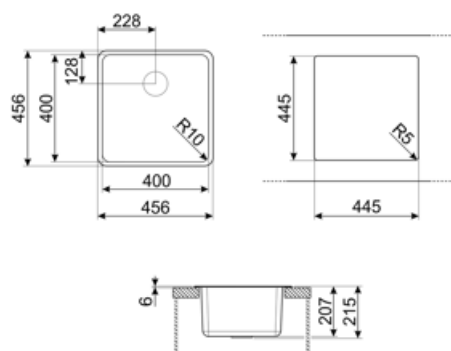

Compatible Accessories



CB25MN

Tocător unic HPE pentru a se potrivi bolurilor cu rază minimă, negru mat, măsurile 250 x 410 x 12 mm, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



COL19

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măsurile 200 x 410 x 26 mm



COL36

Strecurătoare din oțel inoxidabil pentru boluri cu rază MINIMĂ, măsurile 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



CB28QU

Tocător HPL unic pentru rază minimă, stejar, măsurile 280 x 418 x 12 mm



COL19H

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măsurile 200 x 410 x 100 mm



KITDSQ

Buton rotativ pătrat dozator săpun



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"

Symbols glossary

	Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei		Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5
	Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie		Instalarea tăbliei mesei: Chiuveta este fixată sub masă, ceea ce extinde suprafața de lucru și adâncimea chiuvetei.
	Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei		Antibacterian
	Anti-zgâriere		Rezistent la șocuri termice
	Rezistent la temperaturi ridicate		Rezistent la impact
	Ușor de curățat		Protecție UV, nu se estompează în timp.

Benefit (TT)

Un bol

Un singur bol pentru o mai mare adaptabilitate, capacitate și optimizare a spațiului