

VZP56B

Material der Spüle	Granit
Beckenart	Composite-Spüle
Anzahl der Spülbecken	1
EAN-Code	8017709294052



Ästhetik



Ästhetik	Neutral	Montageart	Auflage, Unterbau
Farbe	Weiβ	Markenlogo	On overflow
Serie	Qudra	Weitere Farbvarianten	Dove Gray, Schwarz, Cemento / Concrete

	Art des Beckens	Abmessungen Becken BxTxH (mm)	Tiefe Becken (mm)	Eckradius Becken	Beckenüberlauf	Position Beckenablauf	Korbventil
Becken	Minimalradius	500 x 400 x 215	215	10	Beckenbündig	Hinten	3 1/2"

Technische Eigenschaften



Characteristics composite material	Antibakteriell, leicht zu reinigen, Siphon mit Schlauchanschluss, Siphon platzsparend mit Schlauchanschluß, Befestigungshaken, Dichtung, UV-Resistant	Randhöhe	6 mm
		Nischenmaß	60 cm
		Anzahl der Befestigungshaken	4
		Art der Befestigungshaken	Auflage + Unterbau

Abmessungen der Spüle 215x556x456 mm

HxBxT (mm)

Abmessungen 546x446 mm

Ausschnitt BxT (mm)

Ausschnittmaß für 500x400 mm


Unterbau

Eckradius des 10 mm

Ausschnitts (R)

Serienzubehör

Serien-Montagezubehör Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit
Schlauchanschluss,
Befestigungshaken

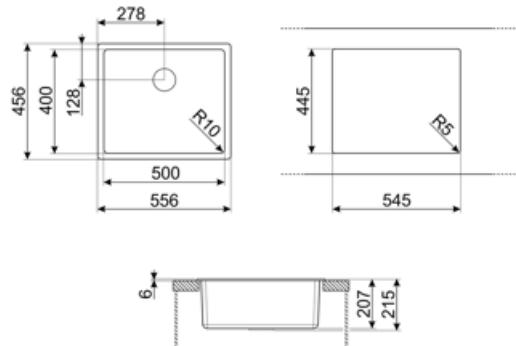

Kompatibel Zubehör

CB25MN



HPE-Schneidebrett in Schwarz-Matt, spülmaschinengeeignet, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x250x12 mm

COL19



Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x26 mm

COL36



Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 418x280x12 mm

KITFD050



Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

KITFD100



Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 1/2" Korbventil.
TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max. Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/Frequenz 220-240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg
Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen

CB28QU



HPE-Schneidebrett in Oak, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 418 x 280 x 12 mm.



COL19H

Abtropfbecken gelocht aus Edelstahl mit Kunststoffecken, kompatibel für Becken mit Minimalradius. Abmessungen LxBxH: 410x200x100 mm



KITDSQ



Einbau-Seifenspender, Chrom, eckige Bauform, Hahnlochbohrung Ø 35 mm (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)

KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Alternative Produkte



VZP56N

Farbe: Schwarz



VZP56CT

Farbe: Zementgrau

Symbols glossary

	Antibakteriell		Antiscratch
	Erforderliche Breite des Schranks für den Einbau des Spülbeckens		Sink depth - depending on the model, the depth can be from 13 to 24,5.
	Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.		Einbau unter der Arbeitsplatte: Das Spülbecken wird unter derArbeitsplatte befestigt, wodurch die Arbeitsfläche und die Tiefe des Spülbeckens erweitert werden.
	Termal schock resistant		High temperatures resistant
	Impact resistant		Easy to clean
	UV protection, does not fade over time.		



Benefit (TT)

Einzelbecken

Einzelbecken für größere Flexibilität, mehr Fassungsvermögen und optimale Raumnutzung.